Bon de commande panneaux

Ondatherm® T / TH, Ondatherm® L
Ondatherm® T iQ+ & Ondagrip

ArcelorMittal

Société .....

Contact ..... Téléphone .....

E-mail .....

Réf. chantier .....

Date .....

Type "GAUCHE"

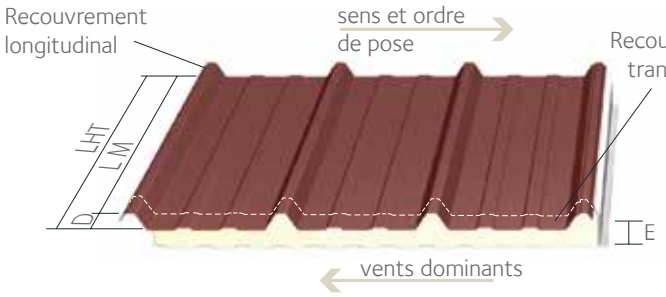

Type "DROIT"

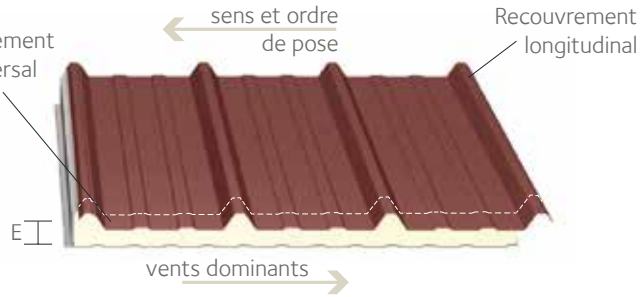

Ondatherm® T ☐ **TH** ☐ **T iQ+** ☐ **Ondagrip** ☐ **Ondatherm® L** ☐ Epaisseur de parements 0,40 / 0,40 mm
Epaisseur de mousse (E) de 40 mm

Epaisseur de mousse [E] (mm)

☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 120 ☐ 140

Epaisseur des parements (mm)

Extérieur ☐ 0,60 (standard) ☐ 0,40** ☐ 0,50 ☐ 0,75

Intérieur ☐ 0,40* (standard) ☐ 0,50 ☐ 0,60

** Pour Ondatherm® L uniquement

*** Pour panneaux autres qu'Ondatherm® L :** Epaisseur 0,40 mm uniquement combinée à un parement extérieur de 0,60 mm ou 0,75 mm

Coloris Extérieur ..... Intérieur .....

Nombre d'éléments	Longueur totale du panneau (= LHT) (mm)	Débord D Type Gauche (50-100-150-200-300 mm)	Débord D Type Droit (50-100-150-200-300 mm)	Longueur moussée du panneau (= LM = LHT - débord D) (mm)

Pour la réalisation de relevés en faîtage, nous consulter