Bestelbon panelen

ArcelorMittal

Trapeza® Plus

Geel (BE)

Klant .....

Contact ..... Telefoon .....

E-mail .....

Werf .....

Datum .....

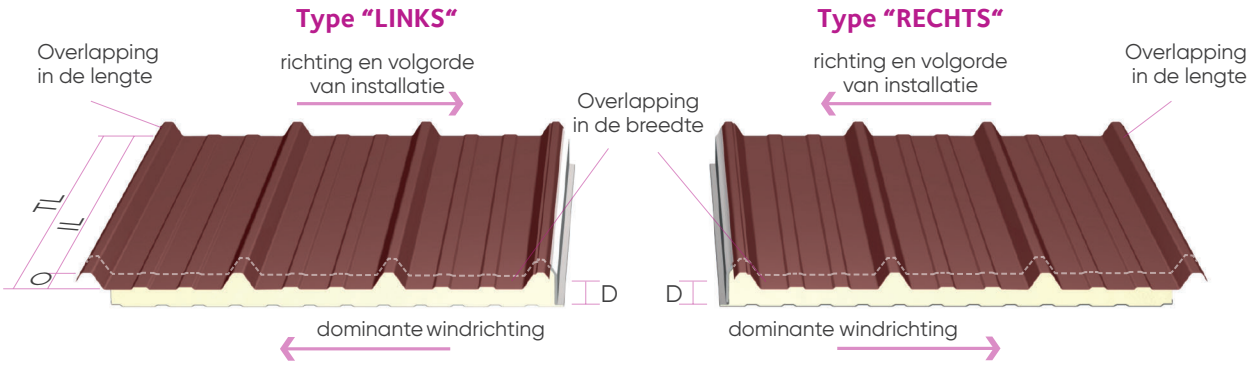

Isolatiedikte [D] (mm)

☐ 30 ☐ 40 ☐ 60

Dikte stalen bekledingen (mm)

Buiten ☐ 0,45 (stand.) ☐ 0,50 ☐ 0,60 Binnen ☐ 0,05 alu

Kleur Buiten .....

Aantal elementen	Totale lengte van van het paneel (= TL) (mm)	Ontschuiming O Type Links (80-100-150-200-300 mm)	Ontschuiming O Type Rechts (80-100-150-200-300 mm)	Lengte van paneel met isolatie (= IL = TL - Ontschuiming O) (mm)