



# Frequence® 14.76.15

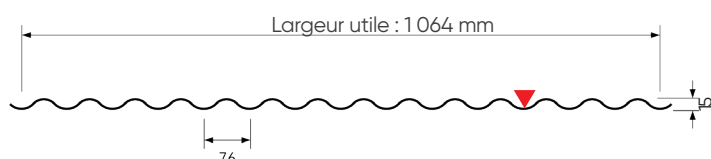

## Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Geel (BE)

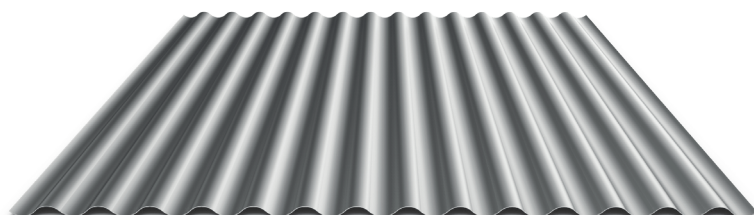

Longueur de profilage :  
Minimale 1 800 mm / Maximale 8 000 mm  
Des longueurs plus courtes, jusqu'à 200 mm,  
sont disponibles sur demande.

### Caractéristiques utiles

		NORMES
Nuance d'acier	S280 GD	EN 10346
Type de protection	galvanisé	EN 10346
	acier prélaqué	EN 10169

### Remarques

Pour une pose horizontale, nous conseillons une épaisseur de 0,75mm. Couleurs et coatings selon notre Belgian Colorissime. Le profil est laqué standard sur la face A. Merci de contacter notre service commercial pour les teintes et épaisseurs hors standard.

### Caractéristiques techniques

Épaisseur nominale	mm	0,63	0,75
Poids	kg/m <sup>2</sup>	5,67	6,75
RE	N/mm <sup>2</sup>	280	280
Moment de champ max.	kg.m	75	89,3
Moment d'appui max.	kg.m	75	89,3
Inertie I	cm <sup>4</sup>	3,6	4,3
Module de flexion W	cm <sup>3</sup>	4,018	4,78
Réaction d'appui	kg	2105	3194
Longueur maximale	m	8,0 *	

\* Merci de nous contacter pour des longueurs supérieures

### Tableau d'utilisation

Frequence® 14.76.15	Charges d'exploitation non pondérées (kN/m <sup>2</sup> )	2 APPUIS		3 APPUIS		4 APPUIS	
		0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,75
Charges descendantes	0,60	1,57	1,66	2,10	2,23	1,99	2,11
	0,70	1,49	1,58	2,00	2,12	1,89	2,01
	0,80	1,43	1,51	1,91	2,03	1,81	1,92
	1,00	1,32	1,40	1,77	1,88	1,68	1,78
	1,20	1,25	1,32	1,67	1,77	1,58	1,68
	1,50	1,16	1,23	1,55	1,64	1,47	1,56