


## II. Utilisation de nos objets Revit

### 1. Informations générales

Tout d'abord, téléchargez votre objet en suivant les méthodes indiquées dans l'introduction et importez-le dans votre projet. Ensuite, créez une [Vitre inclinée](#) avec l'outil [Toit](#). Commencez par créer une toiture rectangulaire.

Si vous souhaitez modéliser une toiture 1 pan, vous devrez sélectionner une arête du rectangle et cocher [Définit l'inclinaison du toit](#). Si vous souhaitez modéliser une toiture 2 pans, vous devrez sélectionner deux arêtes parallèles du rectangle et cocher [Définit l'inclinaison du toit](#).

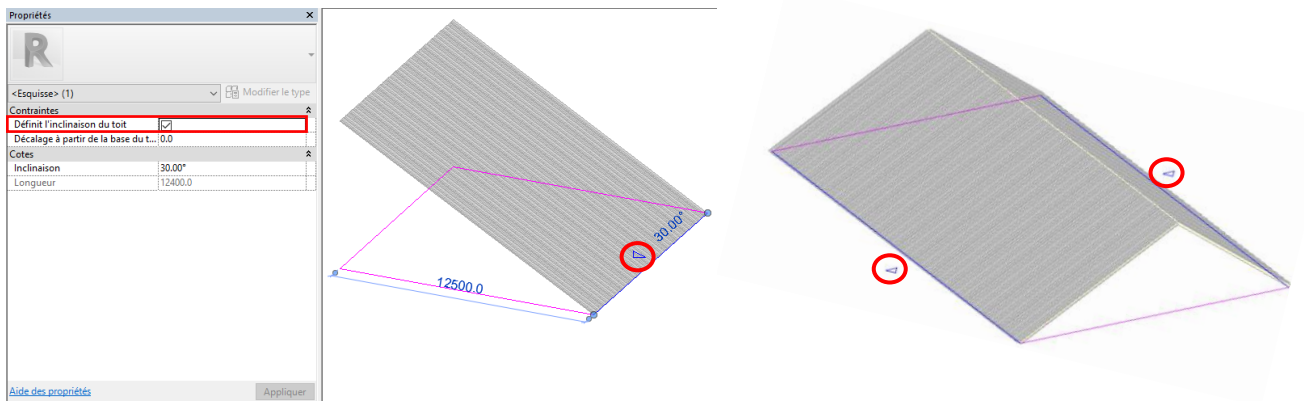

Enfin, pour visualiser votre toiture, vous devrez cliquer sur l'icône de validation 

Ensuite sélectionnez la vitre inclinée et cliquez sur [Modifier le type](#). Vous devriez voir apparaître cette fenêtre :

Paramètre	Valeur
<b>Construction</b>	
Panneau de mur-rideau	AMC_Produit : AMC_Produit
Condition de jonction	Non défini
<b>Quadrillage 1</b>	
Présentation	Distance fixe
Espacement	1000.0
Régler pour la taille du meneau	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Quadrillage 2</b>	
Présentation	Distance fixe
Espacement	5000.0
Régler pour la taille du meneau	<input checked="" type="checkbox"/>

Sélectionnez la variante de votre objet et saisissez la largeur de couverture dans [Quadrillage 1](#) et la longueur maximale dans [Quadrillage 2](#).

Pour les deux quadrillages, sélectionnez [Distance fixe](#) dans [Présentation](#).

## 2. Niveaux de détail (ou LOD)

Nos objets sont proposés avec 3 niveaux de détail (ou LOD), permettant de répondre à vos besoins tout au long des différentes étapes de votre projet. Vous trouverez les LOD 400, LOD 300 et LOD 100, tous avec les mêmes données géométriques et les mêmes performances.

### a. LOD 100

Nos objets LOD 100 sont des modèles simplifiés pour représenter le volume maximal de nos produits. Ils prendront donc très peu de poids dans votre projet. Cependant, ils ne disposent d'aucune des fonctionnalités présentées au chapitre b.


### b. LOD 300 et LOD 400

Ils vous permettront de modéliser votre toiture sans effort, grâce à des fonctionnalités conçues pour faciliter l'intégration de votre toiture. Nos objets au niveau de détail 400 sont modélisés selon nos plans officiels et ainsi, ils vous offriront une représentation très fidèle de nos produits. Nos objets avec un niveau de détail 300 ont un meilleur compromis entre qualité et poids de l'objet. Grâce à une légère simplification de nos dessins, le poids de ces objets peut être allégé jusqu'à 25 %.

#### 1. Sens de pose




Les éléments qui composent votre toiture s'adaptent automatiquement aux dimensions de votre vitre inclinée. La coupe ne nécessite aucune intervention pour les panneaux si vous ne changez pas la justification en [Centre](#) ou [Fin](#).

Si vous modifiez la justification, cochez la case [Sens dernière occurrence](#) des occurrences à l'extrémité du toit pour visualiser correctement l'emboîtement.

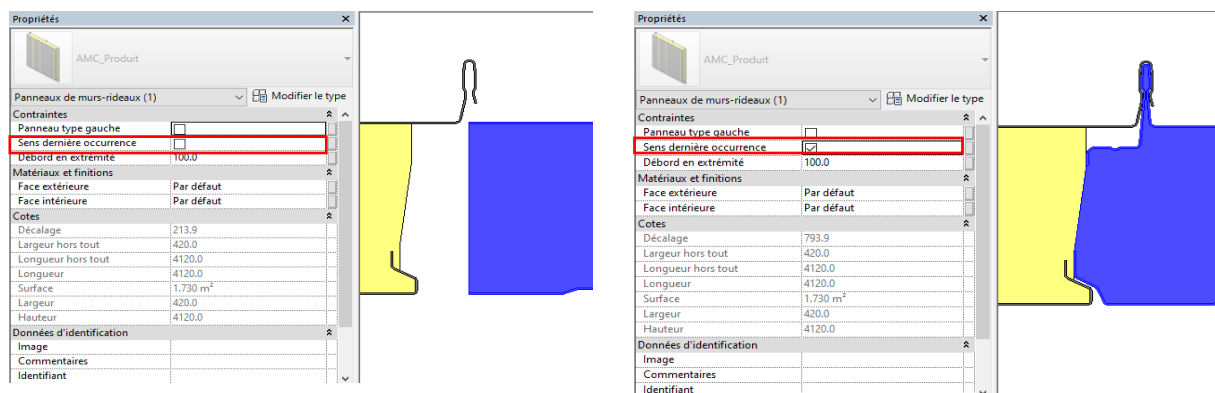





## 2. Panneau de type droit ou gauche

Nos panneaux sandwich de toiture sont installés vers l'avant, la nervure libre chevauchant la nervure pleine. Le sens d'installation doit être en opposition avec la direction du vent dominant.

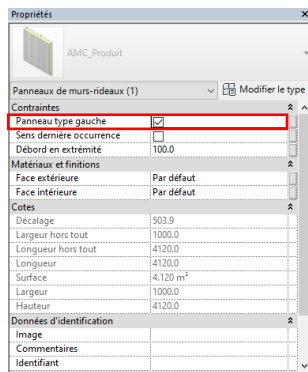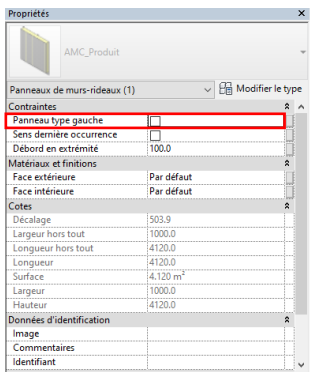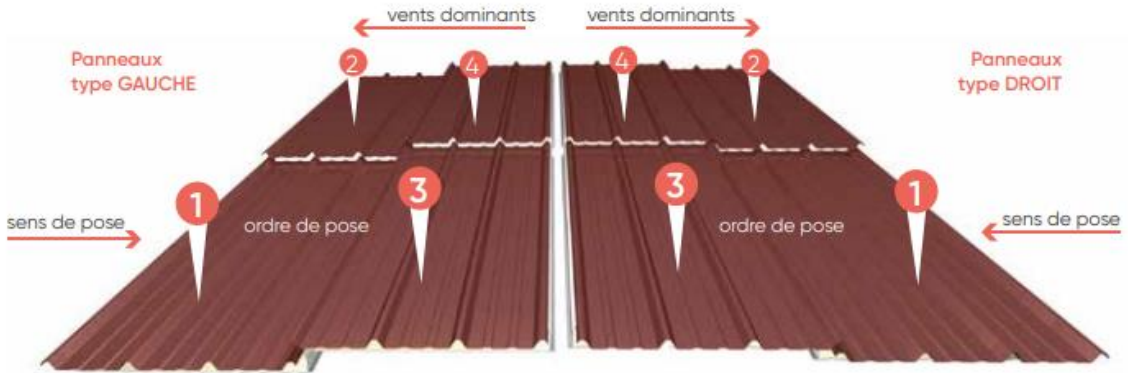

## 3. Débord


Vous pouvez modifier le débordement en modifiant la valeur de **Débord en extrémité**.

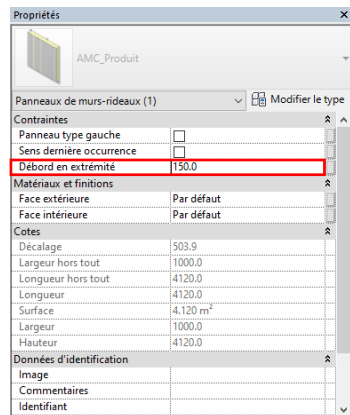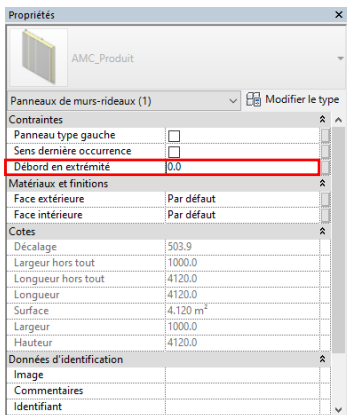

### III. Bibliothèque de revêtements

ArcelorMittal Construction propose une large gamme de revêtements organiques pour des bâtiments esthétiques et durables. Les différentes couleurs sont disponibles dans notre [colorissime](#) (accessible sur notre site internet dans **Produits > Revêtements organiques > Notre nuancier colorissime**). Nous avons donc conçu une bibliothèque de revêtement pour chacun de nos revêtements organiques pour un visuel esthétique de votre maquette BIM.


Les bibliothèques de revêtements **Hairplus 25**, **Hairultra 35** et plus sont disponibles et téléchargeables via la **documentation** onglet dans chaque page de produit.

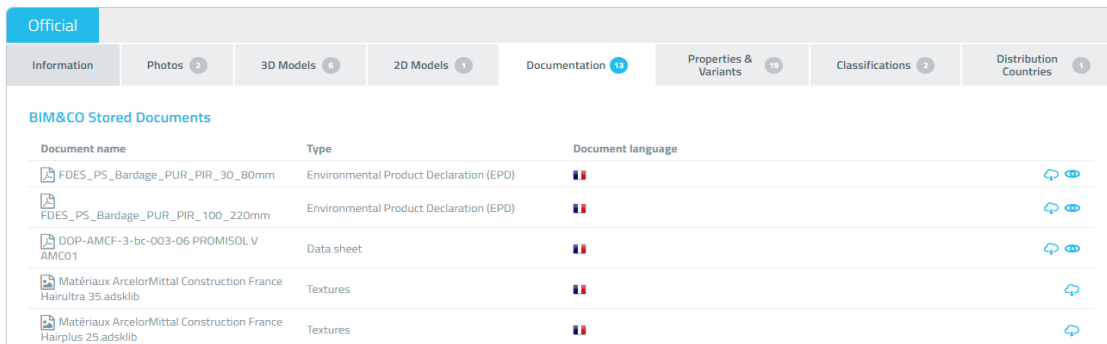

Document name	Type	Document language
FDES_PS_Bardage_PUR_PIR_30_80mm	Environmental Product Declaration (EPD)	FR
FDES_PS_Bardage_PUR_PIR_100_220mm	Environmental Product Declaration (EPD)	FR
DOP-AMCF-3-bc-003-06 PROMISOL V AMC01	Data sheet	FR
Matériaux ArcelorMittal Construction France Hairultra 35.adsklib	Textures	FR
Matériaux ArcelorMittal Construction France Hairplus 25.adsklib	Textures	FR

Pour appliquer nos couleurs, vous devrez importer nos bibliothèques de revêtements. Pour cela, cliquez sur [Gérer](#) et [Matériaux](#). Une nouvelle fenêtre devrait s'ouvrir ; en bas à gauche, cliquez sur l'outil et [Ouvrir la bibliothèque existante](#).

Votre bibliothèque de revêtements est maintenant importée, vous pouvez y accéder à tout moment pour tous vos projets.

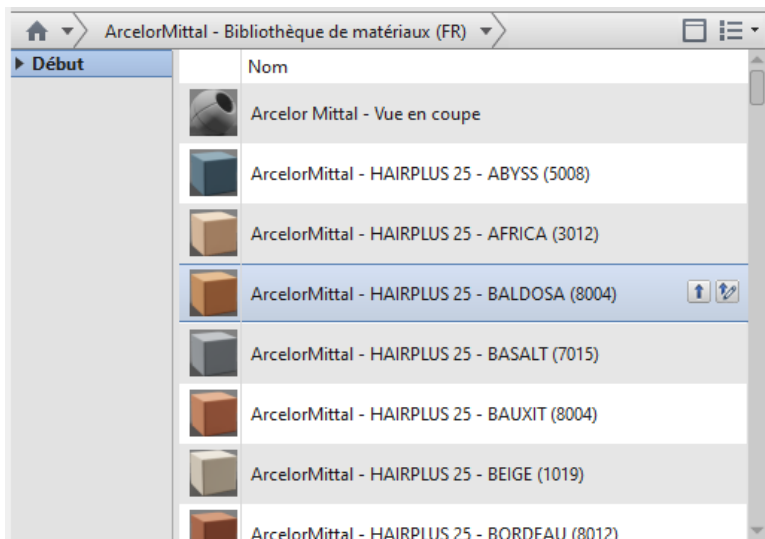


Pour appliquer une couleur sur nos produits, sélectionnez [Face intérieure](#) et/ou [Face extérieure](#) dans [Matériaux et finition](#) et sélectionnez la couleur qui vous plaît.

### III. Bibliothèque de revêtements

ArcelorMittal Construction propose une large gamme de revêtements organiques pour des bâtiments esthétiques et durables. Les différentes couleurs sont disponibles dans notre [colorissime](#) (accessible sur notre site internet dans **Produits > Revêtements organiques > Notre nuancier colorissime**). Nous avons donc conçu une bibliothèque de revêtement pour chacun de nos revêtements organiques pour un visuel esthétique de votre maquette BIM.


Les bibliothèques de revêtements **Hairplus 25**, **Hairultra 35** et plus sont disponibles et téléchargeables via la **documentation** onglet dans chaque page de produit.

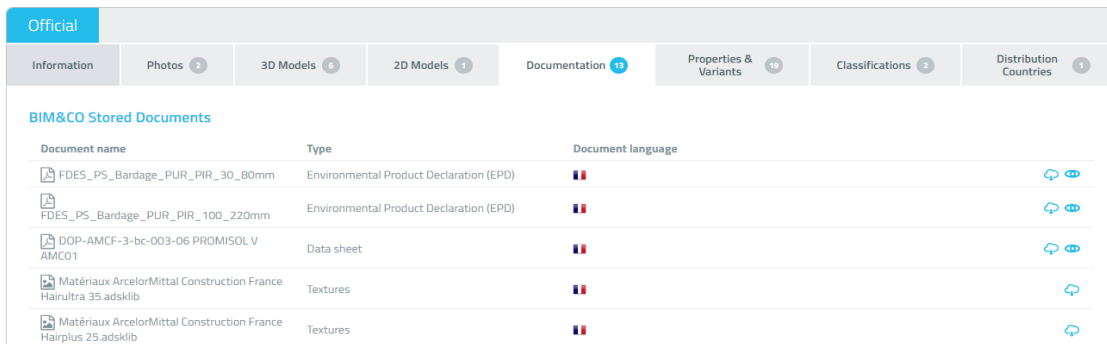

Document name	Type	Document language
FDES_PS_Bardage_PUR_PIR_30_80mm	Environmental Product Declaration (EPD)	FR
FDES_PS_Bardage_PUR_PIR_100_220mm	Environmental Product Declaration (EPD)	FR
DOP-AMCF-3-bc-003-06 PROMISOL V AMCO1	Data sheet	FR
Matériaux ArcelorMittal Construction France Hairultra 35.adsklib	Textures	FR
Matériaux ArcelorMittal Construction France Hairplus 25.adsklib	Textures	FR

Pour appliquer nos couleurs, vous devrez importer nos bibliothèques de revêtements. Pour cela, cliquez sur [Gérer](#) et [Matériaux](#). Une nouvelle fenêtre devrait s'ouvrir ; en bas à gauche, cliquez sur [Ouvrir la bibliothèque existante](#).

Votre bibliothèque de revêtements est maintenant importée, vous pouvez y accéder à tout moment et pour tous vos projets.

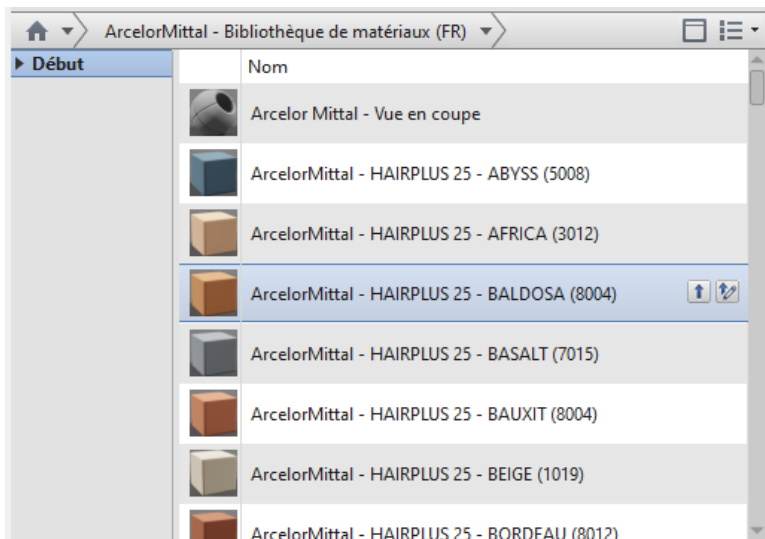

Pour appliquer une couleur sur nos produits, sélectionnez [Face intérieure](#) et/ou [Face extérieure](#) dans [Matériaux et finition](#) et sélectionnez la couleur qui vous plaît.

## IV. Réalisation d'une nomenclature

Nos objets ont été conçus pour extraire une nomenclature complète qui facilitera votre prise de commande.

Pour commencer, faites un clic droit dans l'arborescence de votre projet sur [Nomenclatures/Quantités](#) et cliquez sur [Nouvelle\(s\) nomenclature/quantités](#). Ensuite, sélectionnez la catégorie [Panneaux de mur-rideaux](#).

Dans l'onglet qui s'ouvre, sélectionnez les propriétés que vous souhaitez inclure. Tous nos objets ont été créés avec les paramètres [Largeur hors tout](#) et [Longueur hors tout](#), s'adaptant à l'installation dans les deux sens. Nous vous conseillons donc de les sélectionner pour votre nomenclature.

Vous trouverez également des paramètres génériques tels que [Famille](#), [Type](#) ou [Nombre](#) et des paramètres spécifiques à nos objets.

Nous vous proposons un exemple de nomenclature après application des filtres :

<Nomenclature>					
A	B	C	D	E	F
Famille	Type	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Nombre	Surface
AMC_Produit	AMC_Produit	500	2500	1	1.25 m <sup>2</sup>
AMC_Produit	AMC_Produit	500	5000	1	2.50 m <sup>2</sup>
AMC_Produit	AMC_Produit	1000	2500	5	12.50 m <sup>2</sup>
AMC_Produit	AMC_Produit	1000	5000	5	25.00 m <sup>2</sup>
Total général: 12				12	41.25 m <sup>2</sup>

Pour toutes demandes, vous pouvez contacter notre équipe BIM à l'adresse mail suivante: [bim.construction@arcelormittal.com](mailto:bim.construction@arcelormittal.com)