

Belg'Onde

Inventer des reliefs

Belg'Onde allie la simplicité à l'esthétique, donnant à voir l'essentiel du projet créatif dans sa plus élégante expression. La possibilité d'écartement des ondes "sur-mesure" confère une grande liberté dans la conception du projet en intérieur ou en extérieur, avec une grande cohérence et unité de forme.




COVENT GARDEN Bruxelles - Architecte : Art Build

Le système Belg'Onde

Réalisé en tôle d'acier galvanisé ou inoxydable, pliée, Belg'Onde est un parement décoratif destiné à l'habillage des façades, plafonds ou en cloisonnement.

L'écartement entre ondes est laissé libre en fonction des demandes.

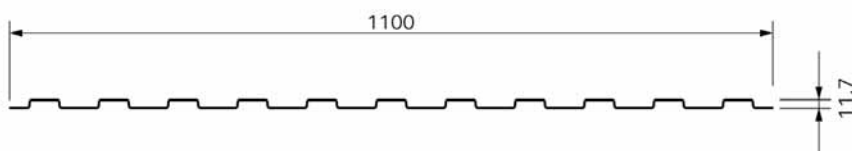

• Principe de mise en œuvre et fixation

La continuité des panneaux est assurée par la mise en œuvre de diviseurs verticaux.

Les panneaux Belg'Onde doivent être posés sur une ossature secondaire réglée (conforme au cahier CSTB n°3194).

• 4 matières disponibles

Acier galvanisé

- Prélaqué

- Post-laqué par poudrage polyester

Acier inoxydable

Krystal

Aluminium

• Profil

Longueur maxi : 3 000 mm.

Trame utile suivant largeur bobine.

Hauteur : 11,7 mm.

	Epaisseur	Masse
Acier	1,5 mm	variable suivant le profil utilisé
Inox	1,5 mm	
Krystal	1,5 mm	
Aluminium	1,5 mm	

• Le sur-mesure à la demande

Perforation possible.

Teintes disponibles :

Teintes et aspects de surface font l'objet d'une étude de faisabilité. Le nombre et la largeur des pas sont modifiables, une étude spécialisée est nécessaire.