



Frequence® 6.150.46




Tôle ondulée pour bardage et couverture simple et double peau

Geel (BE)

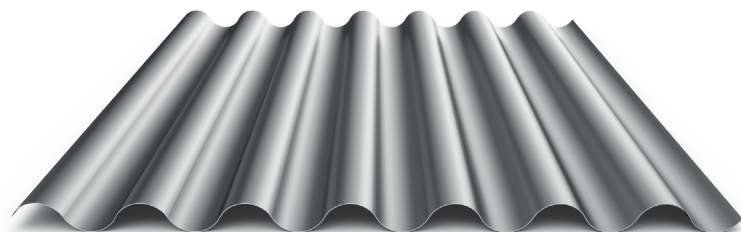

Recouvrement

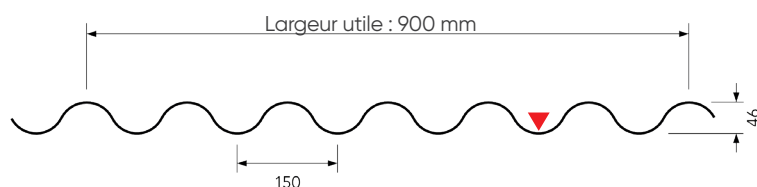

Longueur de profilage :
Minimale 1 800 mm / Maximale 16 000 mm
Des longueurs plus courtes sont disponibles sur demande.

Caractéristiques utiles

		NORMES
Nuance d'acier	S320GD	EN 10346
Type de protection	galvanisé	EN 10346
	acier prélaqué	EN 10169

Remarques

Pour une pose horizontale, nous conseillons une épaisseur de 0,75mm.

Couleurs et coatings selon notre Belgian Colorissime.

Le profil est laqué standard sur la face A.

Merci de nous contacter pour les coatings hors standard.

Caractéristiques techniques

Épaisseur nominale	mm	0,63	0,75
Poids	kg/m ²	6,70	7,98
RE	N/mm ²	280	280
Moment de champ max.	kg,m	75	89,3
Moment d'appui max.	kg,m	75	89,3
Inertie I	cm ⁴	3,6	4,3
Module de flexion W	cm ³	4,018	4,78
Réaction d'appui	kg	2105	3194
Longueur maximale	m	16,50	

Tableau d'utilisation

Frequence® 6.150.46	Charges d'exploitation non pondérées (kN/m ²)	2 APPUIS		3 APPUIS		4 APPUIS	
		0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,75
Charges descendantes	0,60	1,57	1,66	2,10	2,23	1,99	2,11
	0,70	1,49	1,58	2,00	2,12	1,89	2,01
	0,80	1,43	1,51	1,91	2,03	1,81	1,92
	1,00	1,32	1,40	1,77	1,88	1,68	1,78
	1,20	1,25	1,32	1,67	1,77	1,58	1,68
	1,50	1,16	1,23	1,55	1,64	1,47	1,56