




# Hacierba<sup>®</sup> 1.500.90BE ArcelorMittal

## Binnendoos voor dubbelwandige bekleding

Geel (BE)

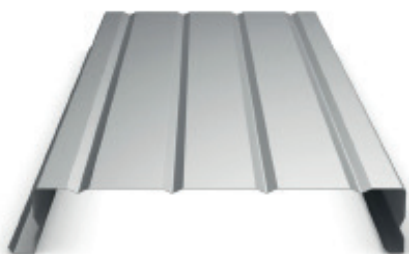

### Gewicht

Dikte (mm)	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	8,77	10,29	11,70
Max. lengte per gewicht (mm)	17 000	14 600	12 900

Minimale lengte 1 800 mm /  
Maximale lengte 17 000 mm  
Kortere lengtes tot 500 mm op aanvraag verkrijgbaar.

### Overspanningstabel

Normaal toelaatbare belastingen in kN/m<sup>2</sup> afhankelijk van de gebruiksoverspanningen bij gelijke overspanningen

	2 STEUNEN			Overspanning (m)	3 STEUNEN			
	Dikte (mm)				Dikte (mm)			
	0,75	0,88	1,00		0,75	0,88	1,00	
Druk	1,22	1,43		4,00	1,48			Druk
Onderdruk	0,88	1,04			1,32			Onderdruk
Druk	1,07	1,26	1,43	4,25	1,34			Druk
Onderdruk	0,77	0,90	1,02		1,15			Onderdruk
Druk	0,95	1,11	1,26	4,50	1,22	1,44		Druk
Onderdruk	0,67	0,78	0,89		1,01	1,18		Onderdruk
Druk	0,81	0,95	1,08	4,75	1,12	1,32		Druk
Onderdruk	0,59	0,69	0,78		0,89	1,04		Onderdruk
Druk	0,69	0,81	0,92	5,00	1,01	1,18	1,35	Druk
Onderdruk	0,52	0,61	0,69		0,79	0,92	1,05	Onderdruk
Druk	0,59	0,69	0,79	5,25	0,91	1,07	1,22	Druk
Onderdruk	0,46	0,54	0,62		0,72	0,85	0,96	Onderdruk
Druk	0,51	0,60	0,68	5,50	0,83	0,97	1,10	Druk
Onderdruk	0,42	0,49	0,56		0,66	0,78	0,88	Onderdruk
Druk	0,44	0,52	0,59	5,75	0,75	0,89	1,01	Druk
Onderdruk	0,38	0,44	0,50		0,61	0,72	0,82	Onderdruk
Druk		0,45	0,52	6,00	0,69	0,81	0,92	Druk
Onderdruk		0,40	0,45		0,55	0,65	0,74	Onderdruk
Druk			0,45	6,25	0,63	0,74	0,84	Druk
Onderdruk			0,41		0,50	0,59	0,67	Onderdruk
Druk			0,40	6,50	0,58	0,68	0,78	Druk
Onderdruk			0,38		0,45	0,53	0,61	Onderdruk
Druk				6,75	0,52	0,61	0,69	Druk
Onderdruk					0,41	0,49	0,55	Onderdruk
Druk				7,00	0,45	0,53	0,60	Druk
Onderdruk					0,38	0,45	0,51	Onderdruk
Druk				7,25		0,46	0,52	Druk
Onderdruk						0,41	0,46	Onderdruk
Druk				7,50		0,40	0,46	Druk
Onderdruk						0,38	0,43	Onderdruk
Druk				7,75			0,40	Druk
Onderdruk							0,40	Onderdruk
Druk				8,00				Druk
Onderdruk								Onderdruk

Overspanningstabel volgens Belgische Eurocode normen