




Oceane® 4.240.70



ArcelorMittal

Geprofileerde plaat voor enkel- en dubbelwandige bekleding


Haironville (FR)

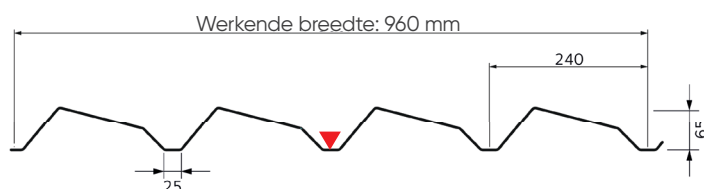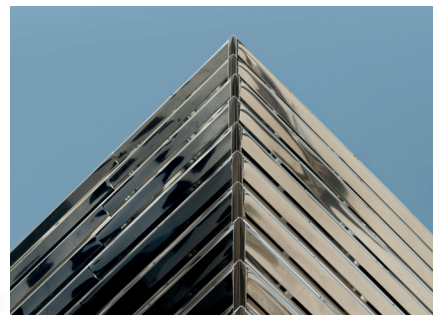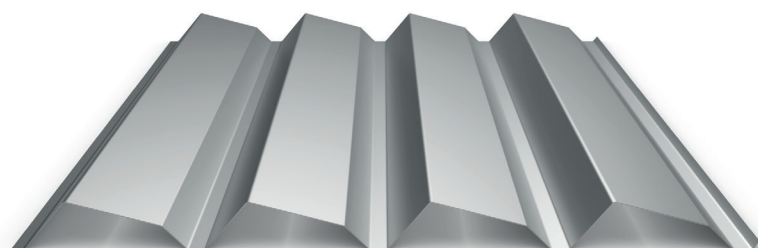

- Kortere lengtes tot 200 mm op aanvraag verkrijgbaar
- Minimale lengte 1800 mm / Maximale lengte 13500 mm
- Aanbevolen maximale lengte voor horizontale montage: 1500 mm
- Dikte minimale voor horizontale installatie: 0,75 mm

Gewicht

Dikte (mm)	0,75	0,88
Gewicht (kg/m ²)	7,27	8,53



Aansluiting

Overspanningstabel van de maximaal toelaatbare belastingen in kN/m²

Voor horizontale enkelwandige montage is de overspanning beperkt tot 3 m.
Voor een dubbelwandige montage is de overspanning beperkt tot 2 m.

		2 STEUNEN		Overspanning (m)	3 STEUNEN	
		▲▲			▲▲▲	
		Dikte (mm)			Dikte (mm)	
		0,75				
Enkel- en dubbelwandig systeem	Druk	2,00	≤ 2,20	2,00	Druk	
	Onderdruk	2,00		2,00	Onderdruk	
	Druk	1,95	2,40	2,00	Druk	
	Onderdruk	2,00		2,00	Onderdruk	
	Druk	1,68	2,60	2,00	Druk	
	Onderdruk	1,78		2,00	Onderdruk	
	Druk	1,38	2,80	1,75	Druk	
	Onderdruk	1,55		1,90	Onderdruk	
Druk	1,14	3,00	1,41	Druk		
Onderdruk	1,36		1,67	Onderdruk		
Enkelwandig verticaal systeem	Druk	0,97	3,20	1,26	Druk	
	Onderdruk	1,11		1,48	Onderdruk	
	Druk	0,84	3,40	1,13	Druk	
	Onderdruk	0,91		1,32	Onderdruk	
	Druk	0,73	3,60	1,02	Druk	
	Onderdruk	0,76		1,17	Onderdruk	
	Druk	0,64	3,80	0,93	Druk	
	Onderdruk	0,63		1,04	Onderdruk	
Druk		4,00	0,86	Druk		
Onderdruk			0,93	Onderdruk		