



Oceane[®] 5.200.50



ArcelorMittal

Geprofileerde plaat voor enkel- en dubbelwandige bekleding


Haironville (FR)

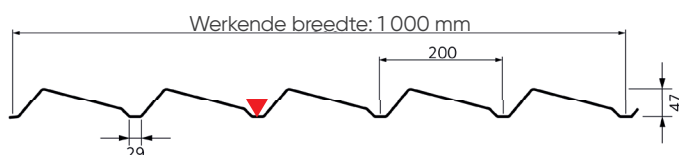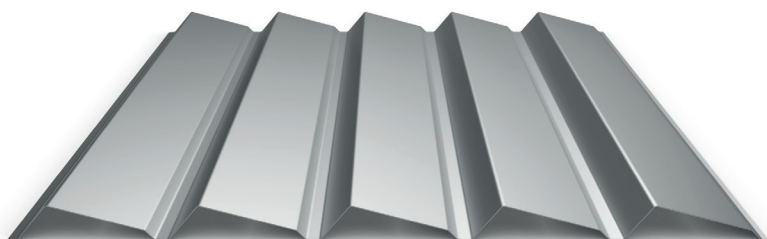

- Kortere lengtes tot 200 mm op aanvraag verkrijgbaar.
- Minimale lengte 1800 mm / Maximale lengte 13 000 mm
- Aanbevolen maximale lengte voor horizontale montage: 1500 mm

Gewicht

| Dikte (mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 |
|------------------------------|------|------|------|
| Gewicht (kg/m ²) | 6,98 | 8,19 | 9,30 |



Aansluiting

Overspanningstabel van de maximaal toelaatbare belastingen in kN/m²

Voor horizontale enkelwandige montage is de overspanning beperkt tot 3 m.
Voor een dubbelwandige montage is de overspanning beperkt tot 2 m.

| | | 2 STEUNEN | | Overspanning (m) | 3 STEUNEN | |
|--------------------------------|-----------|------------|------|------------------|------------|-----------|
| | | Dikte (mm) | | | Dikte (mm) | |
| PV Socotec BM 7189 | | 0,75 | | | 0,75 | |
| Enkel- en dubbelwandig systeem | Druk | 2,00 | | ≤ 2,00 | 2,00 | Druk |
| | Onderdruk | 2,00 | | | 2,00 | Onderdruk |
| | Druk | 1,80 | | 2,20 | 2,00 | Druk |
| | Onderdruk | 1,69 | | | 2,00 | Onderdruk |
| | Druk | 1,41 | | 2,40 | 1,74 | Druk |
| | Onderdruk | 1,36 | | | 1,84 | Onderdruk |
| | Druk | 1,13 | | 2,60 | 1,50 | Druk |
| | Onderdruk | 1,10 | | | 1,52 | Onderdruk |
| | Druk | 0,92 | | 2,80 | 1,30 | Druk |
| | Onderdruk | 0,92 | | | 1,27 | Onderdruk |
| Druk | 0,76 | | 3,00 | 1,14 | Druk | |
| Onderdruk | 0,77 | | | 1,05 | Onderdruk | |
| Enkelwandig verticaal systeem | Druk | 0,64 | | 3,20 | 1,00 | Druk |
| | Onderdruk | 0,66 | | | 0,94 | Onderdruk |
| | Druk | 0,54 | | 3,40 | 0,88 | Druk |
| | Onderdruk | 0,56 | | | 0,83 | Onderdruk |
| | Druk | | | 3,60 | 0,79 | Druk |
| | Onderdruk | | | | 0,74 | Onderdruk |
| | Druk | | | 3,80 | 0,70 | Druk |
| | Onderdruk | | | | 0,66 | Onderdruk |