


# 1003 B

(výroba Rakúsko)

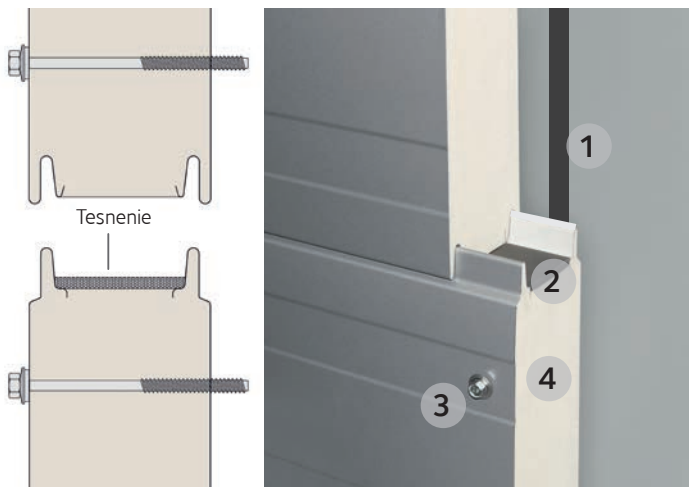

- 1 Tesniaca páska
- 2 Tesnenie
- 3 Kotvenie
- 4 Tvrdená pena (bez CFC)

Hr. panelu	1003 B	
	U hodnota podľa EN 14509	Hmotnosť panelu
mm	W/m <sup>2</sup> K	kg/m <sup>2</sup>
50	0,459	12,3
60	0,374	12,9
80	0,276	13,8
100	0,220	14,7
120	0,183	15,9

Pre štandardné hrúbky plechov 0,63/0,5 mm

1003 B					
1000 mm, min. 0,50/0,40 mm					
Požiarna odolnosť (stena) podľa EN 13501-2 EN 1364-1 ČSN EN 73 0810	EI 15 DP3 (i→o)		EI 30 DP3 (i→o)		Reakcia na oheň podľa EN 13501-1 B-s2,d0
	vert.	horiz.	vert.	horiz.	
100 mm	4,0 m	4,0 m	4,0 m	4,0 m	
120 mm	4,0 m	4,0 m	4,0 m	4,0 m	

Pozn.: Uvedené rozpony treba konzultovať.

V prípade požiadavky inej požiarnej odolnosti nás, prosím, kontaktujte.

## Štandardné farby:


Exteriér (Hairplus 25):




Iné odtiene farieb na vyžiadanie

# PIR FASÁDNY PANEL

(priznaný spoj)



## PROFILÁCIA

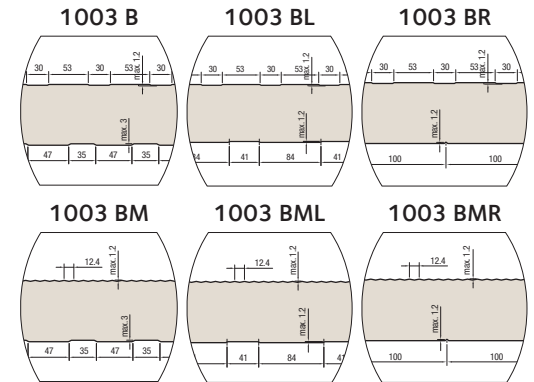

## ZLOŽENIE PANELU

Exteriérová a interiérová strana panelu je zo ZN alebo ZM ocele v hr. 0,40; 0,50 a 0,63 mm podľa EN 10 147.

## IZOLAČNÉ JADRO

Tvrdená PIR pena

## TOLERANCIA

Podľa EN 14509

Interiér (Interieur 12):



DU 912

