

Mascaret

Apprivoiser la lumière

Mascaret est un parement ajouré aux formes ondulées, avec perforations réalisables "à façon". Il donne le pouvoir de maîtriser la lumière, de la filtrer, de créer une dynamique visuelle et une transparence qui illuminent ou tamisent l'espace en fonction de l'intensité solaire, à toutes les heures du jour et tout au long de l'année.



FACULTÉ DE LETTRES Reims (51) - Architecte : AAT Architecture.
PARKING DES ARGOULETS (31) - Architecte : Agence Azéma.

Le système Mascaret

Mascaret est un parement décoratif destiné à l'habillage des toitures, façades ou en cloisonnement. Sa finition perforée permet une utilisation en brise soleil vertical ou horizontal ainsi qu'en sur-toiture.

• Profil

Longueur maxi : 4 000 mm - Trame utile : 910 mm.
Hauteur : 66,5 mm.
Perforation : 11,4 mm ➔ 27% de filtration de la lumière,
10,2 mm ➔ 23% de filtration de la lumière,
9,1 mm ➔ 17% de filtration de la lumière,
8 mm ➔ 13% de filtration de la lumière.


	Epaisseur	Masse
Acier	1 mm	9,96 kg/m ²
Inox	1 mm	9,96 kg/m ²
Aluminium	1 mm	3,5 kg/m ²
Krystal	1 mm	9,96 kg/m ²

• Le sur-mesure à la demande

Autre type de perforation possible sur demande.

Teintes disponibles : COLORISSIME ARVAL, RAL. Teintes et aspects de surface font l'objet d'une étude de faisabilité.

Possibilité de varier le nombre de pas (de 1 à 4 ondes).

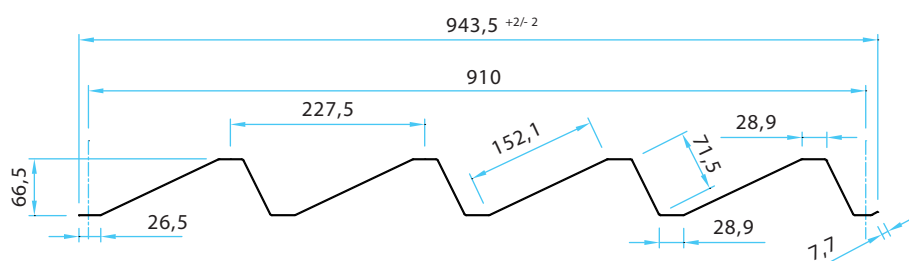

• Principe de mise en œuvre et fixation

Les panneaux Mascaret doivent être posés sur une ossature réglée, conforme aux normes du cahier CSTB n°3194. Pour le cuivre et le zinc le montage se fait sur précadre en usine après étude.

• 6 matières disponibles

Acier galvanisé

- Prélaqué
- Post-laqué par poudrage polyester

Acier inoxydable aspect mat, brillant ou brossé.

Aluminium

- Prélaqué polyester
- Post-laqué par poudrage polyester

Krystal

Cuivre dur et mi-dur, faisabilité sur demande.

Zinc brut, patiné ou laqué, faisabilité sur demande.