
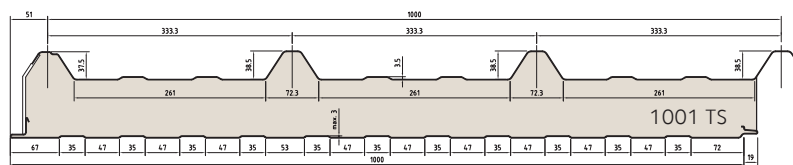


1001 TS




(výroba Rakúsko)

PIR STREŠNÝ PANEL

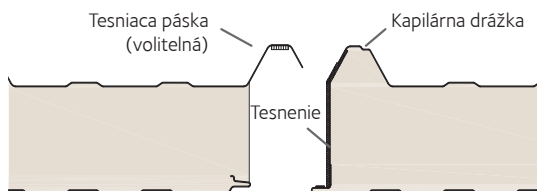

PROFILÁCIA

1001 TS

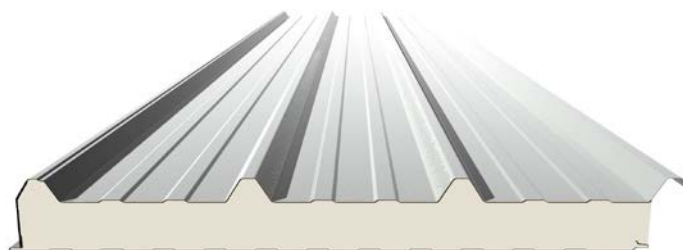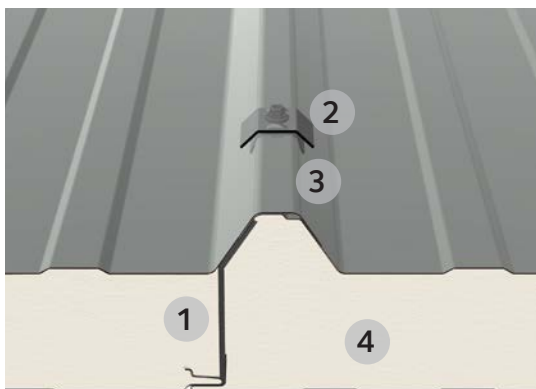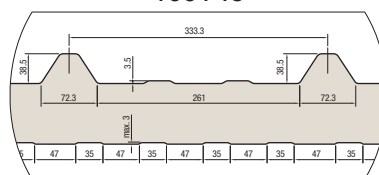

- 1 Napojenie panela s tesnením
- 2 Kotvenie cez kalotu
- 3 Kapilárna drážka
- 4 Tvrdená pena (bez CFC)

Hr. panelu	1001 TS	
	U hodnota Podľa EN 14509	Hmotnosť panelu
mm	W/m ² K	kg/m ²
30*	0,750	12,1
40	0,513	12,6
60	0,350	13,4
80	0,266	14,2
100	0,214	15,1
120	0,180	15,9
140	0,154	16,8

Pre štandardné hrúbky plechov 0,63/0,5 mm
* Agropanel

1001 TS			
1000 mm, min. 0,50/0,40 mm			
Požiarna odolnosť (strecha) podľa EN 13501-2 EN 1365-2 ČSN EN 73 0810	REI 15 DP3 (i-o)	REI 30 DP3 (i-o)	Reakcia na oheň podľa EN 13501-1 B-s2,d0, Broof (t1)
	Hr. panelu	rozpon	
80 mm	4,3 m	-	
100 mm	4,3 m	4,3 m	
120 mm	4,3 m	4,3 m	
140 mm	4,3 m	4,3 m	

V prípade požiadavky inej požiarnej odolnosti nás, prosím, kontaktujte.

ZLOŽENIE PANELU

Exteriérová a interiérová strana panelu je zo ZN alebo ZM ocele v hr. 0,40; 0,50 a 0,63 mm podľa EN 10 147.

IZOLAČNÉ JADRO

Tvrdená PIR pena

TOLERANCIA

Podľa EN 14509

Štandardné farby:

Exteriér (Hairplus 25):



Iné odtiene farieb na vyziadanie

Interiér (Interieur 12):

