



Eclectic® 30B/HB

Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

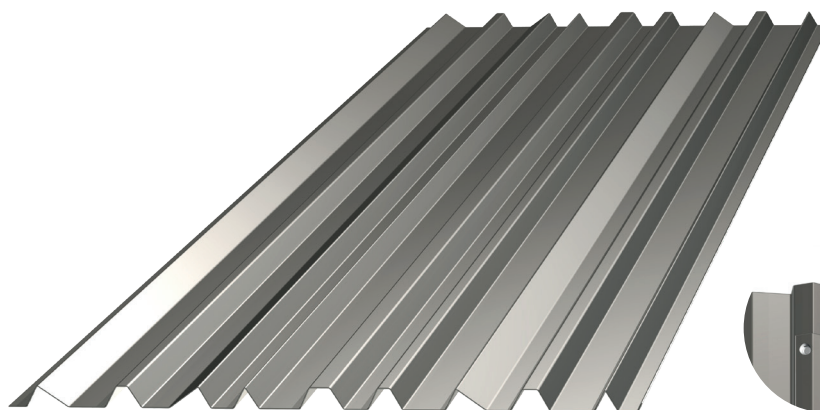

Eclectic 9.56.30B/BH



Eclectic 9.61.30B/BH



Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 10 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 7 500 mm

Épaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

La pose horizontale peut entraîner un encrassement notable des ondes

Masse surfacique

Épaisseur (mm)	0,63	0,75
Masse (kg/m ²)	6,51	7,75



Le petit +

Les quatre profils de la gamme Eclectic® peuvent être mariés entre eux, permettant ainsi d'accroître la diversité de trames et de profondeurs. Dans le cas d'un revêtement métallisé, une différence de nuance sera alors possiblement visible entre les différentes géométries de profils. N'hésitez pas à nous consulter.

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m² en fonction des portées d'utilisation

Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 2 m.

		2 appuis		Portée (m)	3 appuis		
		Épaisseur (mm)			Épaisseur (mm)		
		0,63	0,75		0,63	0,75	
Simple & double peau	Pression	200	200	≤ 1,40	200	200	Pression
	Dépression	200	200		200	200	Dépression
	Pression	168	200	1,60	200	200	Pression
	Dépression	159	189		171	200	Dépression
	Pression	122	145	1,80	200	200	Pression
	Dépression	121	144		139	165	Dépression
	Pression	92	110	2,00	181	200	Pression
	Dépression	92	110		114	136	Dépression
Simple peau verticale	Pression	72	85	2,20	139	165	Pression
	Dépression	72	85		96	114	Dépression
	Pression	57	68	2,40	111	132	Pression
	Dépression	57	68		82	98	Dépression
	Pression		55	2,60	91	108	Pression
	Dépression		55		71	84	Dépression
	Pression			2,80	75	90	Pression
	Dépression				62	73	Dépression
	Pression			3,00	63	76	Pression
	Dépression				54	65	Dépression
	Pression			3,20		64	Pression
	Dépression					57	Dépression