


Warmdakplaten

Haironville (FR)



Volledig geperforeerd
- Perforatie opening 15%
- Ø 5mm afstand hart op hart 12,5mm

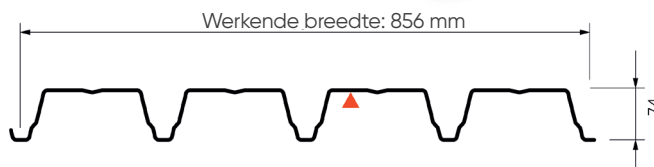

- Profiellengte: Minimaal 1 800 mm / Maximaal 22 000 mm
- Dalopening: 70 mm
- Onderkant golf: 24 mm
- Kortere lengtes tot 1 250 mm op aanvraag beschikbaar.

Kenmerken

		DIKTE (mm)						
		0,75	0,88	1,00	1,25			
Actie van neerwaartse belastingen	Gewicht per oppervlakte (kg/m ²)	795	9,33	10,60	13,25			
	Traagheidsmomenten (cm ⁴ /ml)	Enkelvoudige overspanning	I2	0,57	0,67	0,76	0,95	
		Twee gelijke overspanningen	I3	0,45	0,52	0,59	0,74	
		Continuïteit	Im	0,51	0,60	0,68	0,85	
	Doorbuigingsmoment (m.kN/ml)	In overspanning	Elastisch systeem	Md2T	3,10	3,64	4,14	5,17
			Elastisch-plastisch systeem	Md3T	3,68	4,32	4,90	6,13
		Op steunpunt	Md3A	3,30	3,87	4,40	5,50	
Puntbelasting		Mc	2,58	3,03	3,45	4,31		

Overspanningstabel met belastingen in kN/m².

Hacierco® 4.214.74PT - Volgens PV SOCOTEC MG 3310

Veranderlijke belasting	Permanente belasting	Totaal van neerwaartse belasting	2 STEUNEN ▲▲				3 STEUNEN ▲▲▲				4 STEUNEN ▲▲▲▲			
			0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25
1,00	0,10	1,10	3,35	3,50	3,65	3,95	4,10	4,40	4,55	4,95	4,00	4,20	4,40	4,70
1,00	0,15	1,15	3,35	3,50	3,65	3,90	4,05	4,35	4,55	4,90	4,00	4,20	4,40	4,70
1,00	0,20	1,20	3,30	3,50	3,60	3,85	3,95	4,25	4,50	4,85	3,95	4,15	4,30	4,65
1,00	0,25	1,25	3,25	3,45	3,55	3,80	3,90	4,20	4,45	4,75	3,90	4,10	4,25	4,55
1,00	0,30	1,30	3,20	3,40	3,55	3,80	3,85	4,15	4,40	4,70	3,85	4,05	4,20	4,50
1,00	0,35	1,35	3,20	3,35	3,50	3,75	3,75	4,05	4,30	4,65	3,80	4,00	4,15	4,45
1,00	1,00	2,00	2,80	2,95	3,10	3,30	3,15	3,40	3,60	4,05	3,25	3,50	3,70	3,95
1,00	1,50	2,50	2,60	2,75	2,85	3,10	2,80	3,10	3,25	3,65	2,80	3,15	3,35	3,70
1,25	0,25	1,50	3,10	3,25	3,35	3,60	3,55	3,85	4,10	4,50	3,65	3,90	4,05	4,30
1,50	0,25	1,75	2,90	3,05	3,20	3,45	3,30	3,55	3,80	4,20	3,40	3,65	3,85	4,10
1,75	0,25	2,00	2,75	2,90	3,05	3,30	3,10	3,35	3,55	3,95	3,15	3,40	3,65	3,90
2,00	0,25	2,25	2,65	2,80	2,90	3,15	2,90	3,15	3,35	3,75	2,90	3,25	3,45	3,75