


Hacierco® 4.214.74C




ArcelorMittal

Warmdakplaten

Haironville (FR)

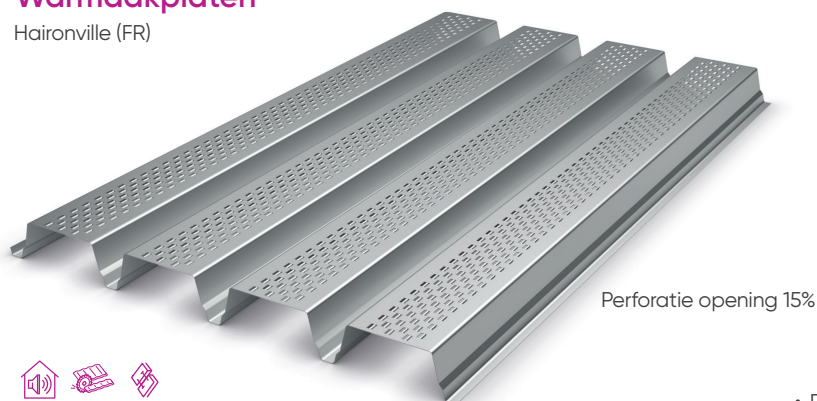

Perforatie opening 15%

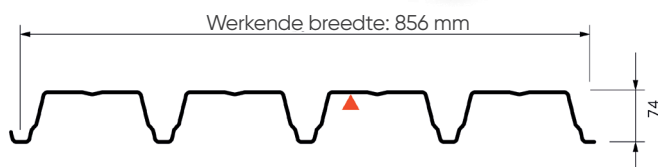

- Profiellengte: Minimaal 1 800 mm / Maximaal 22 000 mm
- Dalopening: 70 mm
- Onderkant golf: 24 mm
- Kortere lengtes tot 1 250 mm op aanvraag beschikbaar.

Kenmerken

			DIKTE (mm)		
			0,75		
			8,94		
Actie van neerwaartse belastingen	Traagheidsmomenten (cm ⁴ /ml)	Enkelvoudige overspanning	I2	0,88	
		Twee gelijke overspanningen	I3	0,82	
		Continuïteit	Im	0,85	
	Doorbuigingsmoment (m.kN/ml)	In overspanning	Elastisch systeem	Md2T	4,79
			Elastisch-plastisch systeem	Md3T	5,81
		Op steunpunt	Md3A	5,06	
		Puntbelasting	Mc	3,60	

Overspanningstabel met belastingen in kN/m².

Hacierco® 4.214.74C - Volgens PV SOCOTEC LG 4002

Veranderlijke belasting	Permanente belasting	Totaal van neerwaartse belasting	2 STEUNEN ▲ ▲	3 STEUNEN ▲ ▲ ▲	4 STEUNEN ▲ ▲ ▲ ▲
			0,75	0,75	0,75
1,00	0,10	1,10	3,85	5,05	4,75
1,00	0,15	1,15	3,85	5,05	4,75
1,00	0,20	1,20	3,80	4,95	4,70
1,00	0,25	1,25	3,75	4,90	4,60
1,00	0,30	1,30	3,70	4,80	4,55
1,00	0,35	1,35	3,65	4,70	4,50
1,00	1,00	2,00	3,25	3,95	3,95
1,00	1,50	2,50	3,00	3,30	3,30
1,25	0,25	1,50	3,55	4,45	4,35
1,50	0,25	1,75	3,35	4,15	4,15
1,75	0,25	2,00	3,20	3,90	3,90
2,00	0,25	2,25	3,05	3,50	3,50