



PIR koelpanelen

Onnaing (FR)

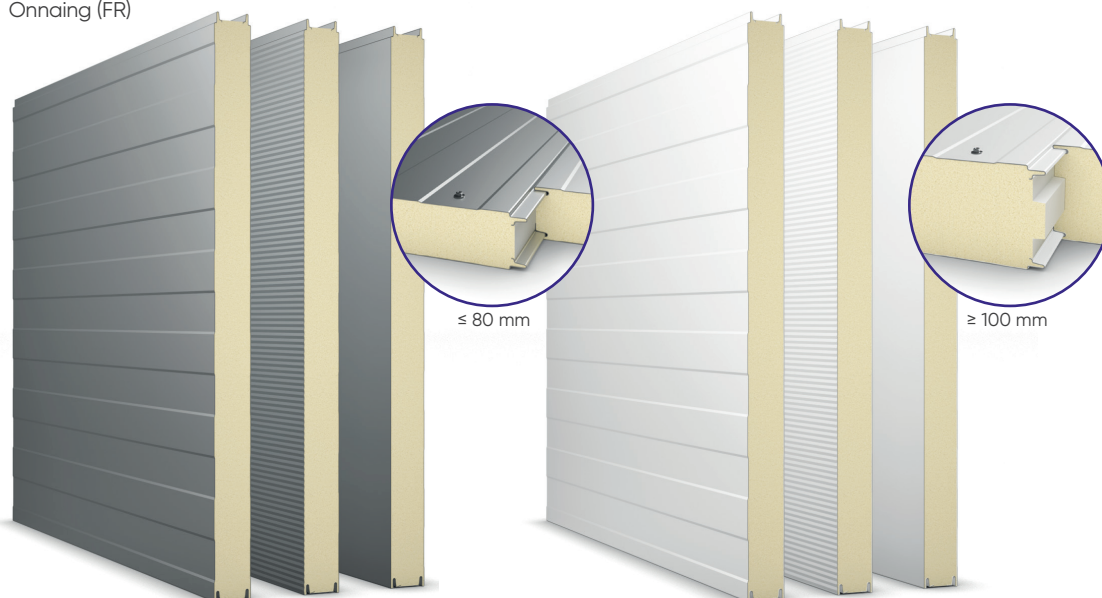

- IQ+ (λ 0,018 W/m.K) is op aanvraag verkrijgbaar.
- El 30/60 is op aanvraag verkrijgbaar.
- 1100 mm breedte voor verschepping met containers op aanvraag verkrijgbaar

Kenmerken van het paneel

		NOMINALE PLAATDIKTE (mm)											
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	
Afmetingen	Dikte buitenzijde / binnenzijde (mm)	0,50 / 0,50											
	Totale lengte (mm)	Minimaal: 2 500 Maximaal: 15 000											
Esthetiek	Afwerking buitenzijde	Standaard - Microline - Liss ⁽¹⁾											
	Afwerking binnenzijde	Standaard - Liss ⁽¹⁾											
Gewicht (kg/m ²)	Vb in standaarddiktes 0,50 / 0,50 mm	9,98	10,72	11,46	12,20	12,94	13,68	14,42	15,16	15,90	16,64	17,38	
Brandreactie	Euroklassen volgens NF EN 13501-1	B-s2,d0 in 40 mm, B-s1,d0 van 60 tot 200 mm, Voor publieke gebouwen op aanvraag											
Thermische prestaties	Thermische weerstand Rc (m ² .K/W)	1,65	2,55	3,40	4,30	5,15	6,00	6,90	7,75	8,65	9,70	10,52	
	Warmte-transmissie Uc (W/m ² .K)	Verticale wandmontage, buiten/binnen	0,551	0,372	0,281	0,226	0,189	0,162	0,142	0,126	0,114	0,104	0,095
		Installatie als binnenwand	0,525	0,360	0,274	0,221	0,186	0,160	0,140	0,125	0,113	0,103	0,094
		Plafond toepassing	0,542	0,368	0,279	0,224	0,188	0,161	0,142	0,126	0,113	0,103	0,095
	Lineair warmteverlies ψ (W/m.K)	0,263	0,015	0,006	0,004	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Polyisocyanuraat schuimisolatie	Densiteit (kg/m ³)	37 kg/m ³ (\pm 5)											

⁽¹⁾ De exacte afmetingen van de lineringen van onze sandwichpanelen verschillen per product en productielocatie. Vraag ons verkoopteam voor meer informatie.