



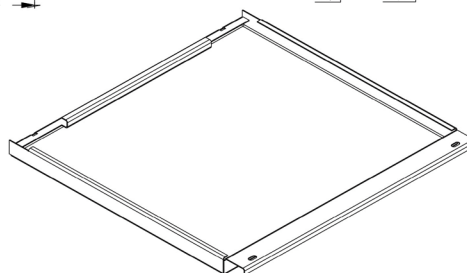

Kaseton SPP

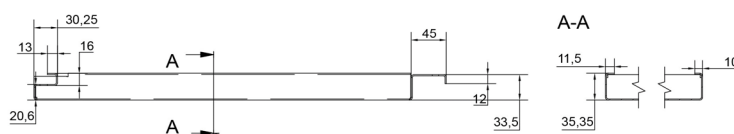

Specyfikacja produktu

Wysokość	maksymalna	[mm]	2500 ¹
Szerokość	efektywna	[mm]	1100 ¹
Głębokość		[mm]	30 - 40
Rodzaj łącznika	ukryty		
Materiał	stal	[mm]	1,0 - 1,5
	stal nierdzewna	[mm]	1,5
	Indaten®	[mm]	1,5 - 3,0
	aluminium	[mm]	1,5 - 3,0
Zastosowanie	profil zewnętrzny lekkiej obudowy w systemie kasety wełna blacha		✓
	profil zewnętrzny obudowy na podkonstrukcji na ścianach murowanych, żelbetonowych itp.		✓
Opcje i akcesoria	narożniki systemowe		✓
	perforacja		✓
Trwałość	zgodnie z PN-EN 10169: 2010 +A1 2012	Dobór systemu zabezpieczenia antykorozyjnego blachy w zależności od wymagań środowiskowych obiektu oraz przewidywanego okresu gwarancji	

Właściwości produktu

	Materiał	INDATEN®	stal nierdzewna	Aluminium
Grubość nominalna	[mm]	1,50	1,50	2,00
Ciężar nominalny	[kg/m ²]	14,00	14,00	6,50