
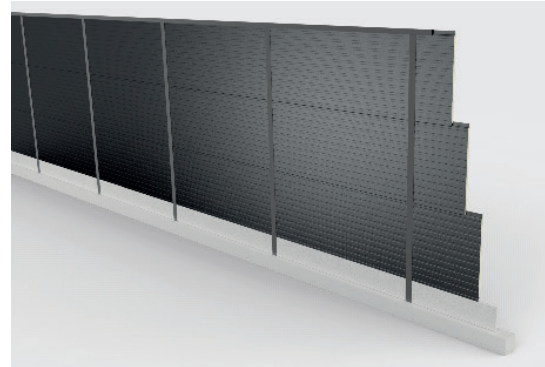



Clôture de jardin légère, élégante et de haute qualité

Geel (BE)

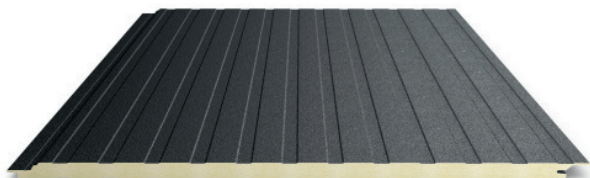


- Longueur: minimale 2000 mm / 2500 mm en option
- Épaisseur acier 0,5 mm / 0,5 mm avec noyau PIR
- Applicable jusqu'à 5 km de la côte
- Profilage : intérieur : standard / extérieur : standard

Couleur standard

Tectova® 60

67T1 Fryslan



W511 Black
(RAL 9005)



Gris clair
(RAL 7039)



Autres couleurs sur demande



Tableau d'utilisation

Longueur (m)	2	2,5
Pression maximale (kN/m ²)	1,54	1,25

Charges admissibles en kN/m²*

Pays-Bas

29,5 m/s zone de vent I	2 m	2,5 m
Zone I (côte)	⊘	⊘
Zone II (non-bâtie)	⊘	⊘
Zone III (urbaine et rurale)	1,27	⊘

27 m/s zone de vent II	2 m	2,5 m
Zone I (côte)	⊘	⊘
Zone II (non-bâtie)	1,04	1,16
Zone III (urbaine et rurale)	0,87	0,91

24,5 m/s zone de vent II	2 m	2,5 m
Zone II (non-bâtie)	0,76	0,95
Zone III (urbaine et rurale)	0,57	0,75

Belgique

26 m/s zone de vent I	2m	2,5m
Zone 0 (côte)	⊘	⊘
Zone I (zone ouverte)	1,08	1,22
Zone II (végétation basse)	0,99	0,93
Zone III (bâtiments isolés)	0,86	0,80
Zone IV (villes)	0,73	0,68

25 m/s zone de vent II	2 m	2,5 m
Zone I (zone ouverte)	0,99	⊘
Zone II (végétation basse)	0,92	⊘
Zone III (bâtiments isolés)	0,80	1,12
Zone IV (villes)	0,67	0,94

24 m/s zone de vent III	2 m	2,5 m
Zone I (zone ouverte)	0,65	1,04
Zone II (végétation basse)	0,60	0,79
Zone III (bâtiments isolés)	0,52	0,68
Zone IV (villes)	0,44	0,58

23 m/s zone de vent IV	2 m	2,5 m
Zone I (zone ouverte)	0,73	0,95
Zone II (végétation basse)	0,56	0,73
Zone III (bâtiments isolés)	0,48	0,63
Zone IV (villes)	0,41	0,53

*Les valeurs ci-dessus ont été calculées pour une installation de 2 m de haut, conformément aux exigences légales relatives à l'installation de clôtures sans permis.