
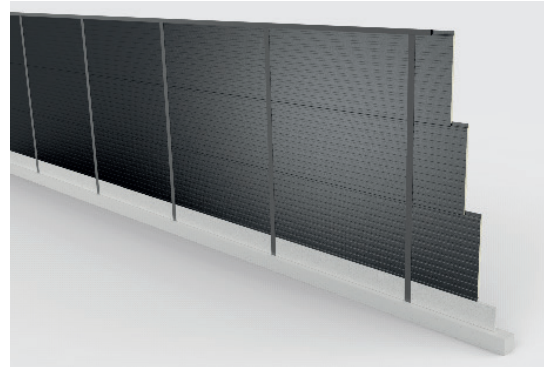


Kwalitatieve, strakke lichtgewicht tuinafsluiting

Geel (BE)

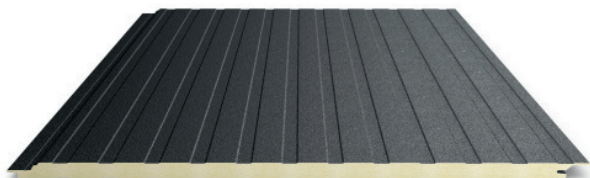

- Lengte: standaard 2000 mm / optioneel 2500 mm
- Staalplaat dikte 0,5 mm / 0,5 mm met PIR kern
- Toepasbaar tot 5km van de kustlijn
- Gelineeerd: binnenkant: standaard / buitenkant: standaard


Standaard kleur

Tectova® 60

67T1 Fryslan

W511 Black
(RAL 9005)

Lichtgrijs
(RAL 7039)



Andere kleuren op aanvraag



Gebruikstabel

Lengte (m)	2	2,5
Maximum druk (kN/m ²)	1,54	1,25

Toelaatbare belastingen in kN/m²*

Nederland

29,5 m/s windzone I	2 m	2,5 m
Zone I (kust)	⊘	⊘
Zone II (onbebouwd)	⊘	⊘
Zone III (bebouwd)	1,27	⊘

27M/s windzone II	2 m	2,5 m
Zone I (kust)	⊘	⊘
Zone II (onbebouwd)	1,04	1,16
Zone III (bebouwd)	0,87	0,91

24,5 m/s windzone II	2 m	2,5 m
Zone II (onbebouwd)	0,76	0,95
Zone III (bebouwd)	0,57	0,75

België

26 m/s windzone I	2 m	2,5 m
Zone 0 (kust)	⊘	⊘
Zone I (open zone)	1,08	1,22
Zone II (lage vegetatie)	0,99	0,93
Zone III (alleenstaande gebouwen)	0,86	0,80
Zone IV (steden)	0,73	0,68

25 m/s windzone II	2 m	2,5 m
Zone I (open zone)	0,99	⊘
Zone II (lage vegetatie)	0,92	⊘
Zone III (alleenstaande gebouwen)	0,80	1,12
Zone IV (steden)	0,67	0,94

24 m/s windzone III	2 m	2,5 m
Zone I (open zone)	0,65	1,04
Zone II (lage vegetatie)	0,60	0,79
Zone III (alleenstaande gebouwen)	0,52	0,68
Zone IV (steden)	0,44	0,58

23 m/s windzone IV	2 m	2,5 m
Zone I (open zone)	0,73	0,95
Zone II (lage vegetatie)	0,56	0,73
Zone III (alleenstaande gebouwen)	0,48	0,63
Zone IV (steden)	0,41	0,53

*Bovenstaande waarden werden berekend op een opstelling van 2 m hoogte, volgens de wettelijke voorschriften voor het plaatsen van hekwerk zonder vergunning.