




ArcelorMittal

Hacierco 70/200

pozytyw/positive

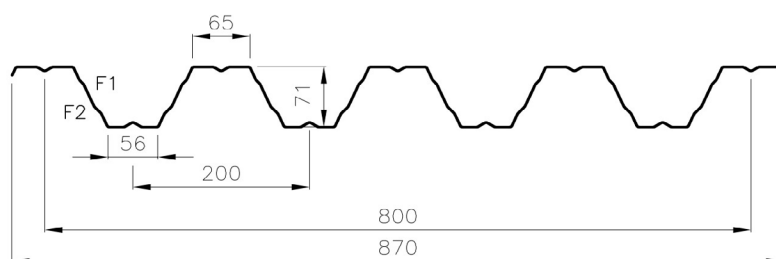

Specyfikacja produktu

Długość	na zamówienie, min. / max.	[mm]	3000 / 14900		
Szerokość	nominalna	[mm]	800		
Materiał	gatunek stali	S320GD lub S350GD			
	szerokość wsadu	[mm]	1250		
	grubość blachy min. / max.	[mm]	0,70-1,5		
Zastosowanie	dach jedno- lub dwuwarstwowy izolowany	✓			
	dach jednorwarstwowy nieizolowany	✓			
	strop suchy	✓			
Opcje	z powłoką antykondensacyjną	✓			
	perforowana	✓			
	łamana w łuk	—			
	gięta w łuk	✓			
Odporność ogniowa	redukcja wyłączenia wg klasyfikacji	zgodnie z PN-EN 13501-2 +A1: 2010 w oparciu o klasyfikacje ogniowe			
	01208/19/R100NZP dla części nośnej	RE15 - 92%	RE30 - 85%	RE60 - 82%	RE90 - 81%
	01208/18/R95NZP z termoizolacją: wełna mineralna	REI15 - 75%		REI30 - 68%	
Trwałość	zgodnie z PN-EN 10169: 2010 +A1 2012	Dobór systemu zabezpieczenia anty-korozyjnego blachy w zależności od wymagań środowiskowych obiektu oraz przewidywanego okresu gwarancji			

Właściwości produktu

Grubość nominalna	[mm]	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,13	1,20	1,25	1,50
Ciężar nominalny	[kN/m ²]	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	0,15	0,18
Wytrzymałość ze względu na moment	$M_{c,Rd+}$ [kNm/m]	5,81	6,42	6,99	7,83	9,06	10,34	11,03	11,52	13,98
Efektywny moment bezwładności	I_{eff+} [cm ⁴ /m]	70,11	76,21	81,91	90,53	103,46	117,47	125,02	130,41	157,36

Uwagi: Zakład blachy na górnej półce