

Hacierco® 4.214.74PA




Warmdakplaten

Haironville (FR)



Perforatie: opstaande kanten
- Perforatie opening 15%

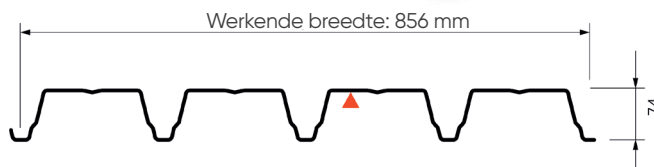

- Profiellengte: Minimaal 1 800 mm / Maximaal 22 000 mm
- Dalopening: 70 mm
- Onderkant golf: 24 mm
- Kortere lengtes tot 1 250 mm op aanvraag beschikbaar.

Kenmerken

		DIKTE (mm)					
		0,75	0,88	1,00	1,25		
Gewicht per oppervlakte (kg/m ²)		8,49	9,96	11,32	14,15		
Actie van neerwaartse belastingen	Traagheidsmomenten (cm ⁴ /ml)	Enkelvoudige overspanning	I2	0,82	0,97	1,10	1,37
		Twee gelijke overspanningen	I3	0,72	0,84	0,96	1,20
		Continuïteit	Im	0,77	0,91	1,03	1,29
	Doorbuigingsmoment (m.kN/ml)	In overspanning	Elastisch systeem	Md2T	4,56	5,35	6,08
Elastisch-plastisch systeem			Md3T	5,09	5,97	6,78	8,48
Op steunpunt		Md3A	4,30	5,04	5,73	7,16	
Puntbelasting		Mc	3,40	3,99	4,35	5,67	

Overspanningstabel met belastingen in kN/m².

Hacierco® 4.214.74PA - Volgens PV SOCOTEC LG 4003

Veranderlijke belasting	Permanente belasting	Totaal van neerwaartse belasting	2 STEUNEN ▲▲				3 STEUNEN ▲▲▲				4 STEUNEN ▲▲▲▲			
			0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25
1,00	0,10	1,10	3,75	3,95	4,15	4,45	4,85	5,10	5,25	5,60	4,60	4,85	5,05	5,30
1,00	0,15	1,15	3,75	3,95	4,15	4,40	4,75	5,10	5,25	5,60	4,60	4,85	5,00	5,30
1,00	0,20	1,20	3,75	3,90	4,10	4,35	4,65	5,00	5,25	5,60	4,55	4,75	4,95	5,30
1,00	0,25	1,25	3,70	3,85	4,05	4,30	4,55	4,90	5,20	5,60	4,50	4,70	4,90	5,25
1,00	0,30	1,30	3,65	3,80	4,00	4,25	4,50	4,85	5,15	5,50	4,45	4,65	4,85	5,20
1,00	0,35	1,35	3,60	3,80	3,95	4,20	4,40	4,75	5,05	5,45	4,35	4,60	4,80	5,10
1,00	1,00	2,00	3,15	3,35	3,50	3,75	3,70	4,00	4,25	4,75	3,70	4,00	4,25	4,55
1,00	1,50	2,50	2,95	3,10	3,25	3,50	3,10	3,60	3,85	4,25	3,10	3,60	3,85	4,25
1,25	0,25	1,50	3,50	3,65	3,80	4,10	4,20	4,50	4,80	5,25	4,20	4,45	4,65	4,95
1,50	0,25	1,75	3,30	3,45	3,60	3,90	3,90	4,20	4,45	4,95	3,90	4,20	4,40	4,75
1,75	0,25	2,00	3,10	3,30	3,45	3,70	3,65	3,95	4,15	4,65	3,65	3,95	4,15	4,50
2,00	0,25	2,25	3,00	3,15	3,30	3,55	3,30	3,70	3,95	4,40	3,30	3,70	3,95	4,30