Bestelbon panelen

ArcelorMittal

Ondatherm® T, Ondagrip®

Geel (BE)

Klant .....

Contact ..... Telefoon .....

E-mail .....

Werf .....

Datum .....

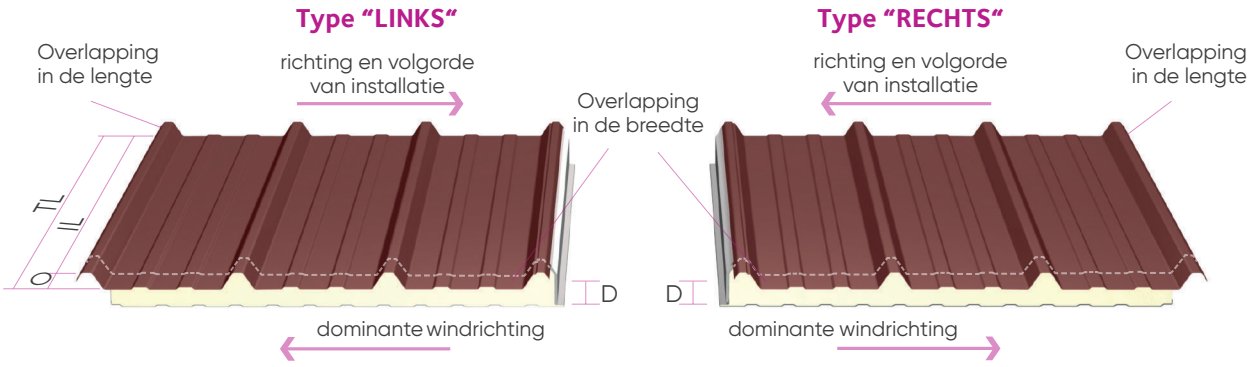

Ondatherm® T ☐ Ondagrip® ☐

Isolatiedikte [D] (mm)

☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 120 ☐ 140

Dikte stalen bekledingen (mm)

Buiten ☐ 0,60 (stand.) ☐ 0,45 ☐ 0,50 ☐ 0,75 Binnen ☐ 0,40 (stand.) ☐ 0,50 ☐ 0,60

Kleur Buiten ..... Binnen .....

Aantal elementen	Totale lengte van van het paneel (=TL) (mm)	Ontschuiming O Type Links (80-100-150-200-300 mm)	Ontschuiming O Type Rechts (80-100-150-200-300 mm)	Lengte van paneel met isolatie (= IL = TL - Ontschuiming O) (mm)