



Trapeza® 8.125.25

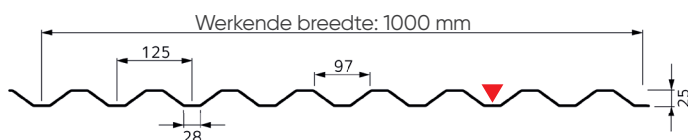


Geprofileerde plaat voor enkel- en dubbelwandige bekleding

Haironville (FR)

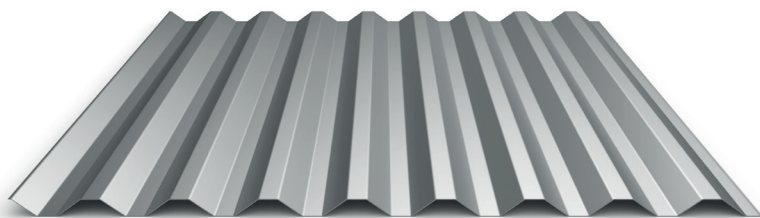

- Kortere lengtes tot 200 mm op aanvraag verkrijgbaar.
- Minimale lengte 1 800 mm / Maximale lengte 13 000 mm
- Minimumdikte bij horizontale montage: 0,75 mm
- Aanbevolen maximale lengte voor horizontale montage: 1 500 mm



Aansluiting

Gewicht

Dikte (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m ²)	5,86	6,98	8,19	9,30

Overspanningstabel van de maximaal toelaatbare belastingen in kN/m²

Voor horizontale enkelwandige montage is de overspanning beperkt tot 2,5 m.

PV Socotec DM 7053		2 STEUNEN		Overspanning (m)	3 STEUNEN		
		Dikte (mm)			Dikte (mm)		
		0,63	0,75		0,63	0,75	
Enkel- en dubbelwandig systeem	Druk	1,77	2,00	≤ 1,40	2,00	2,00	Druk
	Onderdruk	1,75	2,00		2,00	2,00	Onderdruk
	Druk	1,33	1,63	1,60	2,00	2,00	Druk
	Onderdruk	1,36	1,87		2,00	2,00	Onderdruk
	Druk	1,04	1,26	1,80	2,00	2,00	Druk
	Onderdruk	1,09	1,38		1,71	2,00	Onderdruk
	Druk	0,78	1,00	2,00	1,51	2,00	Druk
	Onderdruk	0,83	1,06		1,38	1,78	Onderdruk
Enkelwandig systeem	Druk	0,59	0,80	2,20	1,16	1,70	Druk
	Onderdruk	0,63	0,81		1,14	1,48	Onderdruk
	Druk	0,46	0,65	2,40	0,92	1,33	Druk
	Onderdruk	0,50	0,64		0,94	1,25	Onderdruk
	Druk		0,54	2,60	0,73	1,06	Druk
	Onderdruk		0,51		0,75	1,03	Onderdruk
	Druk			2,80	0,60	0,85	Druk
	Onderdruk				0,61	0,83	Onderdruk
	Druk			3,00	0,49	0,70	Druk
	Onderdruk				0,51	0,68	Onderdruk
	Druk			3,20		0,58	Druk
	Onderdruk					0,57	Onderdruk