




ArcelorMittal

Kaseton SPP INDATEN®

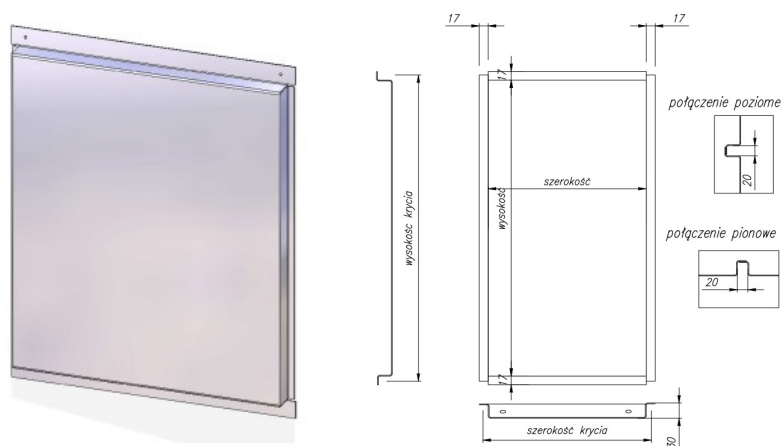

Specyfikacja produktu

Wysokość	maksymalna	[mm]	3000
Szerokość	efektywna	[mm]	do 1100
Głębokość		[mm]	30-40
Rodzaj łącznika	widoczny		
Materiał	gatunek stali	-	S280GD, S320GD
	norma materiałowa	-	EN 100025-5:2004
	szerokość wsadu	[mm]	1250,00
	grubość blachy	[mm]	1,70
Zastosowanie	profil zewnętrzny lekkiej obudowy w systemie kasetowa wełna blacha		✓
	profil zewnętrzny obudowy na podkonstrukcji na ścianach murowanych, żelbetowych itp.		✓
Opcje i akcesoria	narożniki systemowe		✓
	perforacja		✓
Trwałość	zgodnie z PN-EN 10169: 2010 +A1 2012	Dobór systemu zabezpieczenia antykorozyjnego blachy w zależności od wymagań środowiskowych obiektu oraz przewidywanego okresu gwarancji	

Właściwości produktu

	Materiał	INDATEN®
Grubość nominalna	[mm]	1,7
Ciężar nominalny	[kg/m ²]	16,00

ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o, ul. Metalowców 1 41-600 Świętochłowice Polska
 Centrala tel. +48 32 770 65 40, fax +45 32 245 45 21, amc.swietochowice@arcelormittal.com
 Oddział Konopnica Konopnica 120, 96-200 Rawa Mazowiecka, tl. +48 46 813 28 88, fax +48 22 213 38 49, mc.rawa@arcelormittal.com
www.arcelormittal-construction.com.pl

Uwagi: