


Hacierba[®] 1.450.70C



Geperforeerde binnendoos voor dubbelwandige bekleding type c

Haironville (FR)

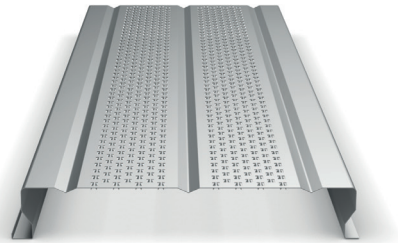

Gewicht

Dikte (mm)	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m ²)	8,20	9,60	10,90

Minimale lengte 1800 mm /
Maximale lengte 16 000 mm
Kortere lengtes tot 500 mm op aanvraag verkrijgbaar.

Overspanningstabel

Normaal toelaatbare belastingen in kN/m² afhankelijk van de gebruiksoverspanningen bij gelijke overspanningen

	2 STEUNEN			Overspanning (m)	3 STEUNEN			
	Dikte (mm)				Dikte (mm)			
	0,75	0,88	1,00		0,75	0,88	1,00	
Druk	1,40			3,00				Druk
Onderdruk	1,30							Onderdruk
Druk	1,19	1,40		3,25				Druk
Onderdruk	1,11	1,30						Onderdruk
Druk	1,02	1,20	1,36	3,50				Druk
Onderdruk	0,95	1,12	1,27					Onderdruk
Druk	0,90	1,06	1,21	3,75	1,41			Druk
Onderdruk	0,79	0,93	1,05			1,28		Onderdruk
Druk	0,81	0,95	1,08	4,00	1,26			Druk
Onderdruk	0,66	0,78	0,89			1,08		Onderdruk
Druk	0,69	0,81	0,93	4,25	1,14	1,34		Druk
Onderdruk	0,57	0,66	0,75			0,92	1,08	Onderdruk
Druk	0,58	0,69	0,78	4,50	1,03	1,21	1,38	Druk
Onderdruk	0,49	0,57	0,65			0,79	0,93	1,05
Druk	0,50	0,58	0,66	4,75	0,93	1,09	1,24	Druk
Onderdruk	0,42	0,49	0,56			0,73	0,85	0,97
Druk	0,42	0,50	0,57	5,00	0,83	0,98	1,11	Druk
Onderdruk	0,37	0,43	0,49			0,68	0,80	0,91
Druk		0,43	0,49	5,25	0,75	0,88	1,00	Druk
Onderdruk		0,38	0,43			0,59	0,69	0,78
Druk			0,42	5,50	0,66	0,77	0,88	Druk
Onderdruk			0,38			0,50	0,59	0,67
Druk				5,75	0,57	0,67	0,76	Druk
Onderdruk						0,43	0,51	0,58
Druk				6,00	0,50	0,58	0,66	Druk
Onderdruk						0,37	0,44	0,50
Druk				6,25		0,51	0,58	Druk
Onderdruk							0,38	0,43
Druk				6,50			0,51	Druk
Onderdruk								0,38

Overspanningstabel volgens Franse normen