


# Hacierco® 3.250.165\*



## Warmdakplaten

Geel (BE)

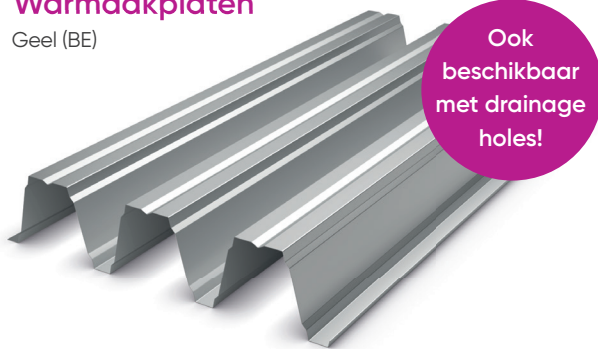

Ook beschikbaar met drainage holes!



### Gewicht per oppervlakte

Dikte (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	11,78	13,82	15,70	19,63



Profiellengte:  
 Minimaal 1 800 mm / Maximaal 24 400 mm  
 Kortere lengtes tot 1250 mm op aanvraag beschikbaar.

Optimalisatie van de overspanning: al onze overspanningstabellen zijn ook verkrijgbaar voor 160 mm steunbreedte. Neem hiervoor contact met ons op!

## Overspanningstabel

Normaal toelaatbare belastingen in kN/m<sup>2</sup> afhankelijk van de gebruiksoverspanningen bij gelijke overspanningen

Hacierco® 3.250.165	Overspanning (m)	2 STEUNEN				3 STEUNEN				4 STEUNEN			
		Dikte (mm)				Dikte (mm)				Dikte (mm)			
		0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25
Druk	4,00	4,41	5,78	6,47	8,16	3,09	4,35	5,71	7,19	3,63	5,12	6,72	8,47
Onderdruk		3,92	5,51	6,38	8,04	5,34	5,34	8,95	11,29	6,12	8,60	11,19	14,11
Druk	4,25	4,16	4,82	5,40	6,80	2,85	4,00	5,24	6,61	3,35	4,72	6,18	7,79
Onderdruk		3,47	4,68	5,32	6,71	4,73	4,73	7,93	10,00	5,43	7,62	9,91	12,50
Druk	4,50	3,53	4,06	4,55	5,73	2,63	3,69	4,84	6,09	3,10	4,36	5,71	7,20
Onderdruk		3,10	3,94	4,48	5,65	4,22	4,22	7,07	8,92	4,84	6,80	8,58	10,81
Druk	4,75	3,01	3,45	3,87	4,87	2,44	3,42	4,48	5,64	2,88	4,04	5,30	6,67
Onderdruk		2,78	3,35	3,81	4,80	3,79	3,79	6,35	8,00	4,34	6,10	7,30	9,20
Druk	5,00	2,58	2,96	3,31	4,18	2,27	3,18	4,16	5,24	2,68	3,76	4,92	6,21
Onderdruk		2,45	2,87	3,27	4,12	3,42	3,42	5,73	7,22	3,92	5,50	6,25	7,88
Druk	5,25	2,23	2,56	2,86	3,61	2,12	2,97	3,87	4,88	2,50	3,51	4,59	5,79
Onderdruk		2,12	2,48	2,82	3,56	3,10	3,10	5,20	6,55	3,56	4,75	5,40	6,81
Druk	5,50	1,94	2,22	2,49	3,14	1,98	2,77	3,62	4,56	2,34	3,29	4,30	5,42
Onderdruk		1,84	2,16	2,45	3,09	2,82	2,82	4,74	5,97	3,24	4,13	4,70	5,92
Druk	5,75	1,69	1,95	2,18	2,75	1,86	2,60	3,39	4,27	2,20	3,08	4,03	5,08
Onderdruk		1,61	1,89	2,15	2,71	2,58	2,58	4,33	5,46	2,96	3,62	4,11	5,18
Druk	6,00	1,49	1,71	1,92	2,42	1,75	2,44	3,18	4,01	2,07	2,90	3,67	4,63
Onderdruk		1,42	1,66	1,89	2,38	2,37	2,37	3,98	5,02	2,71	3,18	3,62	4,56
Druk	6,25	1,32	1,52	1,70	2,14	1,65	2,30	2,99	3,77	1,95	2,73	3,25	4,09
Onderdruk		1,25	1,47	1,67	2,11	2,19	2,19	3,67	4,62	2,40	2,82	3,20	4,04
Druk	6,50	1,17	1,35	1,51	1,90	1,55	2,17	2,82	3,56	1,85	2,58	2,89	3,64
Onderdruk		1,11	1,31	1,49	1,87	2,02	2,02	3,39	4,27	2,13	2,50	2,85	3,59
Druk	6,75	1,05	1,20	1,35	1,70	1,47	2,05	2,67	3,36	1,75	2,30	2,58	3,25
Onderdruk		1,00	1,17	1,33	1,67	1,87	1,87	3,14	3,96	1,91	2,24	2,54	3,20
Druk	7,00	0,94	1,08	1,21	1,52	1,39	1,94	2,52	3,18	1,66	2,07	2,31	2,91
Onderdruk		0,89	1,05	1,19	1,50	1,74	1,74	2,87	3,61	1,71	2,01	2,28	2,87
Druk	7,25	0,85	0,97	1,09	1,37	1,32	1,84	2,39	3,01	1,57	1,86	2,08	2,62
Onderdruk		0,80	0,94	1,07	1,35	1,63	1,63	2,58	3,25	1,54	1,81	2,05	2,59
Druk	7,50	0,76	0,88	0,98	1,24	1,25	1,74	2,27	2,86	1,46	1,68	1,88	2,37
Onderdruk		0,73	0,85	0,97	1,22	1,52	1,52	2,33	2,94	1,39	1,63	1,85	2,34
Druk	7,75	0,69	0,79	0,89	1,12	1,19	1,66	2,14	2,70	1,32	1,52	1,70	2,15
Onderdruk		0,66	0,77	0,88	1,11	1,42	1,42	2,11	2,66	1,26	1,48	1,68	2,12
Druk	8,00	0,63	0,72	0,81	1,02	1,14	1,58	1,95	2,45	1,20	1,38	1,55	1,95
Onderdruk		0,60	0,70	0,80	1,01	1,33	1,33	1,92	2,42	1,14	1,34	1,53	1,92
Druk	8,25	0,57	0,66	0,74	0,93	1,08	1,51	1,78	2,24	1,10	1,26	1,41	1,78
Onderdruk		0,55	0,64	0,73	0,92	1,26	1,26	1,75	2,21	1,04	1,23	1,39	1,76
Druk	8,50	0,52	0,60	0,67	0,85	1,04	1,44	1,62	2,05	1,00	1,15	1,29	1,63
Onderdruk		0,50	0,59	0,66	0,84	1,18	1,18	1,60	2,02	0,95	1,12	1,27	1,60
Druk	8,75	0,48	0,55	0,62	0,78	0,99	1,33	1,49	1,88	0,92	1,06	1,18	1,49
Onderdruk		0,46	0,54	0,61	0,77	1,10	1,10	1,47	1,85	0,87	1,03	1,17	1,47
Druk	9,00	0,44	0,51	0,57	0,72	0,95	1,22	1,37	1,72	0,85	0,97	1,09	1,37
Onderdruk		0,42	0,49	0,56	0,71	1,01	1,01	1,35	1,70	0,80	0,94	1,07	1,35

Overspanningstabel volgens Belgische Eurocode normen / \* Ook geperforeerd beschikbaar