



Ondatherm® Deck

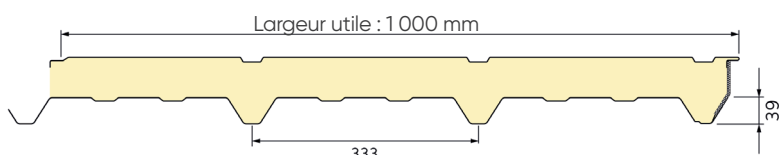

Revêtement étanche pour toiture

Berriplano (ES)

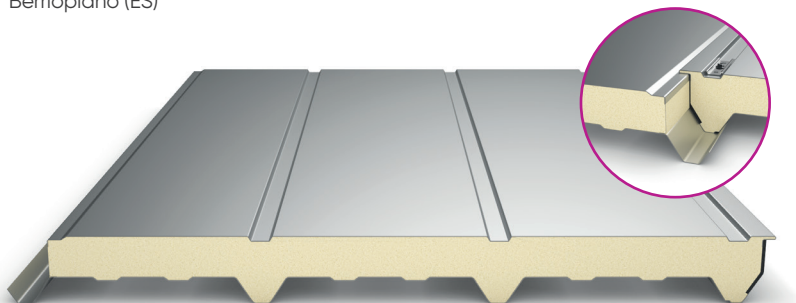

Caractéristiques générales

| TYPE DE MOUSSE | CERTIFICAT | GAMME D'ÉPAISSEUR (mm) | LONGUEUR (mm) | | RECOUVREMENT | | PENTE MINIMALE RECOMMANDÉE | |
|----------------|------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | MIN | MAX | MIN | MAX | Pentes de 1% avec recouvrement | Pentes de 1% sans recouvrement |
| PIR | Bs2d0 | 30,40,50,60,70,80,100, 120, 180 | 2 000 | 18 150 | 4 000 | 18 150 | Pentes de 1% avec recouvrement | Pentes de 1% sans recouvrement |
| PRT-HEXACORE® | | 30,40,50,60,70,80,100, 120, 180 | 2 325 | 18 150 | | | | |

| TYPE DE MOUSSE | GAMME D'ÉPAISSEUR (mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 180 | |
|--------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PRT-HEXACORE® | Resistance thermique rt (m^2k/w) | 1,61 | 2,08 | 2,56 | 3,03 | 3,51 | 4,93 | 5,92 | 8,77 | |
| | Según / as per en iso 10211 | | | | | | | | | |
| | Transmittance joint (w/mk) | 0,014 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| | Isolation acoustique (60 mm) | Rw(C;Ctr)= 25 (-1;-3) dB | | | | | | | | |
| | Stockage | Max 60 jours par production. Le film doit être retiré avant cette date | | | | | | | | |
| Film de protection | Extérieur | NO / No | | | | | | | | |
| | Intérieur | NO / No | | | | | | | | |

Caractéristiques mécaniques deck ondatherm hexacore® 04/032mm (*)

Tests effectués EN/14509-1

Largeur du support extérieur 60 mm, largeur du support intérieur 120 mm

| | | 3 APPUIS ▲▲▲ | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| GAMME D'ÉPAISSEUR (mm) | | Portée (m) | | | | | |
| | | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
| 30 | Pression | 178 | 146 | 118 | 105 | 88 | |
| | Dépression | 194 | 159 | 128 | 114 | 96 | |
| 40 | Pression | 198 | 156 | 134 | 118 | 104 | 89 |
| | Dépression | 214 | 168 | 145 | 127 | 112 | 96 |
| 50 | Pression | 220 | 179 | 144 | 126 | 112 | 101 |
| | Dépression | 235 | 192 | 154 | 135 | 120 | 108 |
| 60 | Pression | 226 | 197 | 166 | 143 | 127 | 113 |
| | Dépression | 362 | 315 | 266 | 229 | 203 | 181 |
| 70 | Pression | 241 | 201 | 176 | 154 | 132 | 121 |
| | Dépression | 253 | 211 | 185 | 162 | 139 | 127 |

Tableau de charge selon les normes espagnoles