



Hacierba[®] 1.400.90P met dimpels



ArcelorMittal

Geperforeerde binnendoos voor dubbelwandige bekleding type P

Haironville (FR)

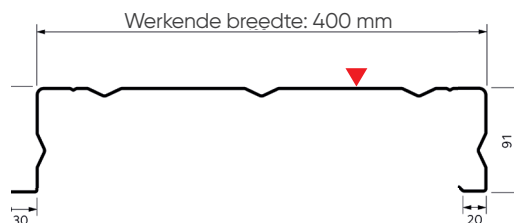



Gewicht

| Dikte (mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Gewicht (kg/m ²) | 8,77 | 10,29 | 11,70 | 14,62 |

Minimale lengte 1800 mm /
Maximale lengte 16000 mm
Kortere lengtes tot 500 mm op aanvraag verkrijgbaar.

Overspanningstabel

Normaal toelaatbare belastingen in kN/m² afhankelijk van de gebruiksoverspanningen bij gelijke overspanningen

| | 2 STEUNEN  | | | | Over- spanning (m) | 3 STEUNEN  | | | | |
|-----------|--|------|------|------|--------------------------|--|------|------|------|------|
| | Dikte (mm) | | | | | Dikte (mm) | | | | |
| | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | |
| Druk | 1,46 | | | | 4,00 | | | | | Druk |
| Onderdruk | 0,94 | | | | | | | | | |
| Druk | 1,29 | | | | 4,25 | | | | | Druk |
| Onderdruk | 0,83 | | | | | | | | | |
| Druk | 1,14 | 1,34 | | | 4,50 | 1,38 | | | | Druk |
| Onderdruk | 0,74 | 0,87 | | | | | 1,32 | | | |
| Druk | 0,98 | 1,15 | 1,31 | | 4,75 | 1,26 | 1,47 | | | Druk |
| Onderdruk | 0,67 | 0,78 | 0,89 | | | | 1,19 | 1,40 | | |
| Druk | 0,84 | 0,98 | 1,12 | 1,40 | 5,00 | 1,15 | 1,35 | | | Druk |
| Onderdruk | 0,60 | 0,71 | 0,80 | 1,01 | | | 1,08 | 1,27 | | |
| Druk | 0,72 | 0,85 | 0,97 | 1,21 | 5,25 | 1,05 | 1,24 | 1,41 | | Druk |
| Onderdruk | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,91 | | | 0,99 | 1,16 | 1,32 | |
| Druk | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 1,05 | 5,50 | 0,97 | 1,14 | 1,30 | | Druk |
| Onderdruk | 0,50 | 0,59 | 0,67 | 0,83 | | | 0,90 | 1,06 | 1,21 | |
| Druk | 0,55 | 0,65 | 0,73 | 0,92 | 5,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | Druk |
| Onderdruk | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,76 | | | 0,83 | 0,98 | 1,11 | 1,39 |
| Druk | 0,48 | 0,57 | 0,65 | 0,81 | 6,00 | 0,83 | 0,98 | 1,11 | 1,39 | Druk |
| Onderdruk | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,70 | | | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,28 |
| Druk | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,71 | 6,25 | 0,78 | 0,91 | 1,04 | 1,29 | Druk |
| Onderdruk | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,65 | | | 0,70 | 0,82 | 0,93 | 1,17 |
| Druk | | 0,45 | 0,51 | 0,63 | 6,50 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,21 | Druk |
| Onderdruk | | 0,42 | 0,48 | 0,60 | | | 0,64 | 0,75 | 0,85 | 1,06 |
| Druk | | 0,40 | 0,45 | 0,56 | 6,75 | 0,68 | 0,80 | 0,91 | 1,13 | Druk |
| Onderdruk | | 0,39 | 0,44 | 0,56 | | | 0,59 | 0,69 | 0,78 | 0,98 |
| Druk | | | 0,40 | 0,51 | 7,00 | 0,62 | 0,72 | 0,82 | 1,03 | Druk |
| Onderdruk | | | 0,41 | 0,52 | | | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,90 |
| Druk | | | | 0,46 | 7,25 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,93 | Druk |
| Onderdruk | | | | 0,48 | | | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,83 |
| Druk | | | | 0,41 | 7,50 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,85 | Druk |
| Onderdruk | | | | 0,45 | | | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,77 |
| Druk | | | | | 7,75 | 0,47 | 0,55 | 0,62 | 0,78 | Druk |
| Onderdruk | | | | | | | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,71 |
| Druk | | | | | 8,00 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,71 | Druk |
| Onderdruk | | | | | | | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,66 |

Overspanningstabel volgens Franse normen