



Pour gammes Ondatherm® et Ondastyl T

A défaut de demande spécifique, nos panneaux de toiture sont emballés en quinconce, c'est-à-dire en emballage standard.

• Emballage Standard

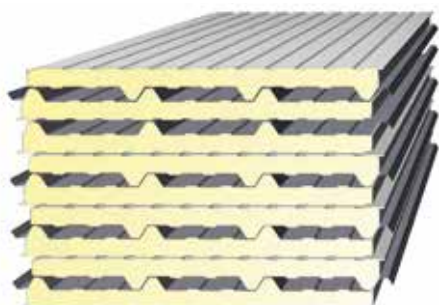

Pour gamme Ondatherm®

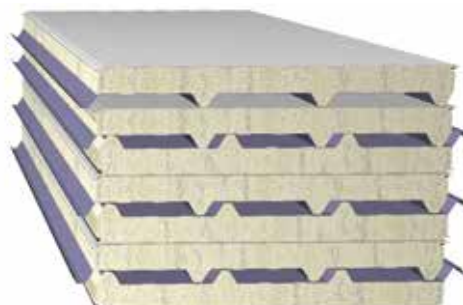


Pour Ondastyl T


Options possibles :

Les emballages spécifiques **Octopus** et **maritimes** ci-dessous sont réalisables sur demande : n'hésitez pas à nous consulter.

• Emballage Octopus

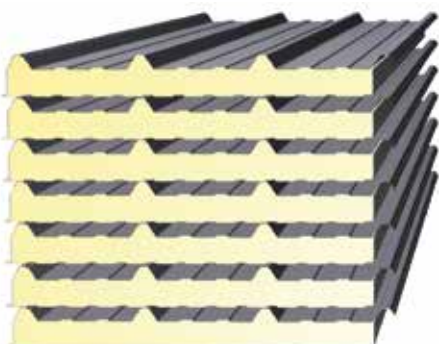

Pour gamme Ondatherm®

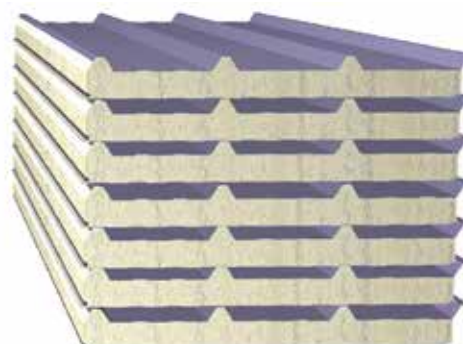

Pour Ondastyl T

• Emballage maritime




Emballage par banderolage avec film plastique

Ondatherm® T

Mousse PIR

• Composition des emballages (Standard ou Octopus)

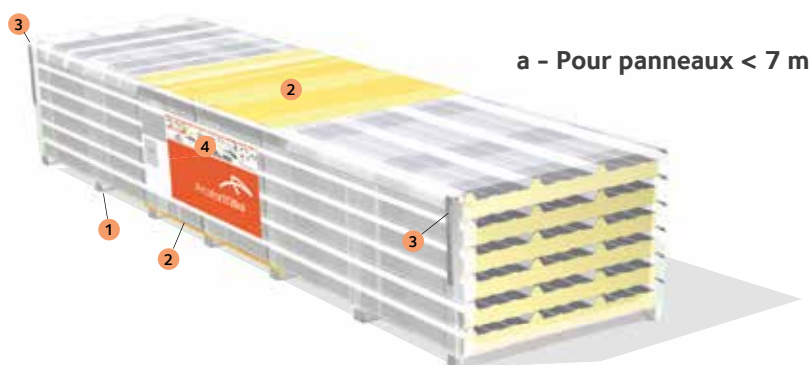


- 1 Bloc polystyrène - intervalle maximum : 1 m
- 2 Plaque Akylux
- 3 Bloc polystyrène 500 x 150 x 50 mm
- 4 Etiquette ArcelorMittal avec marquage CE

Encombrement pour emballage standard

Epaisseur des panneaux (mm)	Nombre de panneaux	Hauteur maxi du colis (mm)
30	20	1 100
40	16	1 060
50	14	1 080
60	12	1 060
80	10	1 100
100	8	1 060
120	7	1 100
140	6	1 060

Largeur du colis : 1 130 mm

Longueur du colis : longueur des panneaux + 40 mm

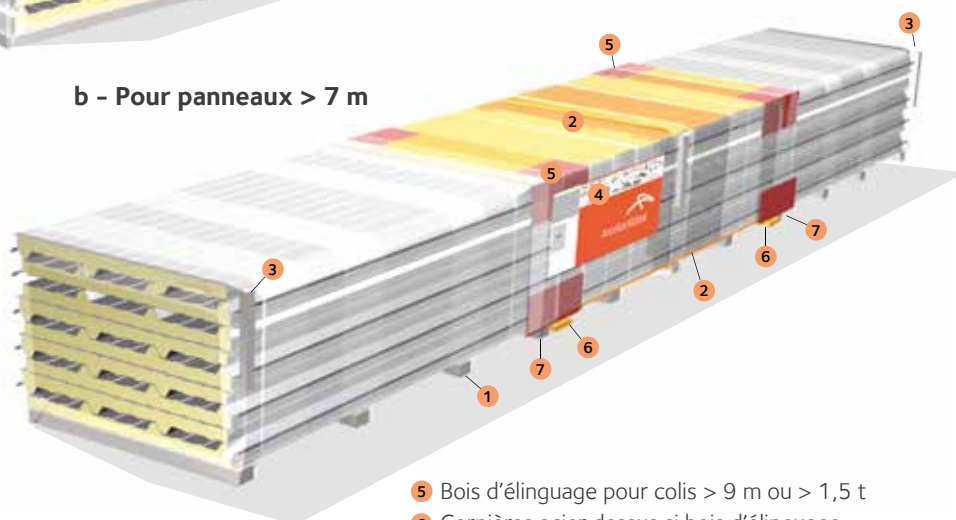

- 5 Bois d'élinguage pour colis > 9 m ou > 1,5 t
- 6 Cornières acier dessus si bois d'élinguage
- 7 Cornières acier dessous pour colis > 1,5 t


Ondastyl T

Laine de roche

• Composition de l'emballage (Standard ou Octopus)

Largeur du colis : 1 200 mm

Longueur du colis : longueur des panneaux

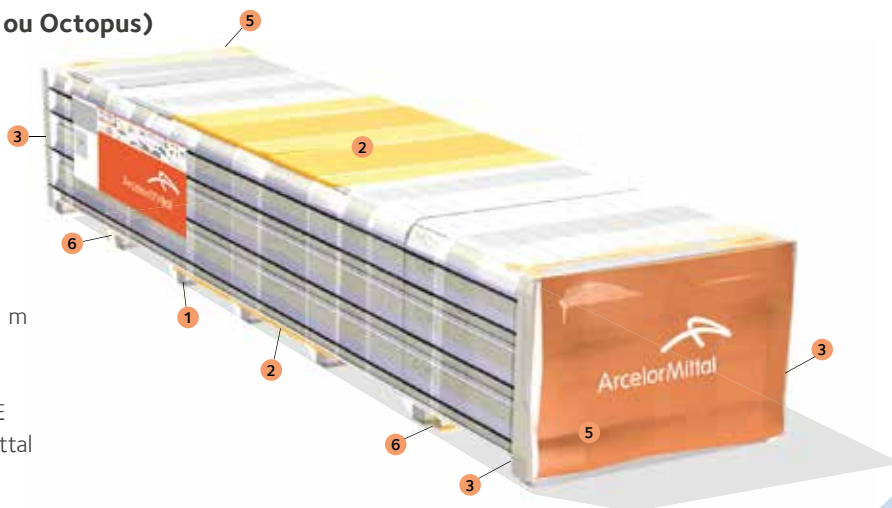

- 1 Bloc polystyrène - intervalle maximum : 1 m
- 2 Plaques polypropylène
- 3 Cornières carton
- 4 Etiquette ArcelorMittal avec marquage CE
- 5 Film de coiffe orange avec logo ArcelorMittal
- 6 Calage de bois en U