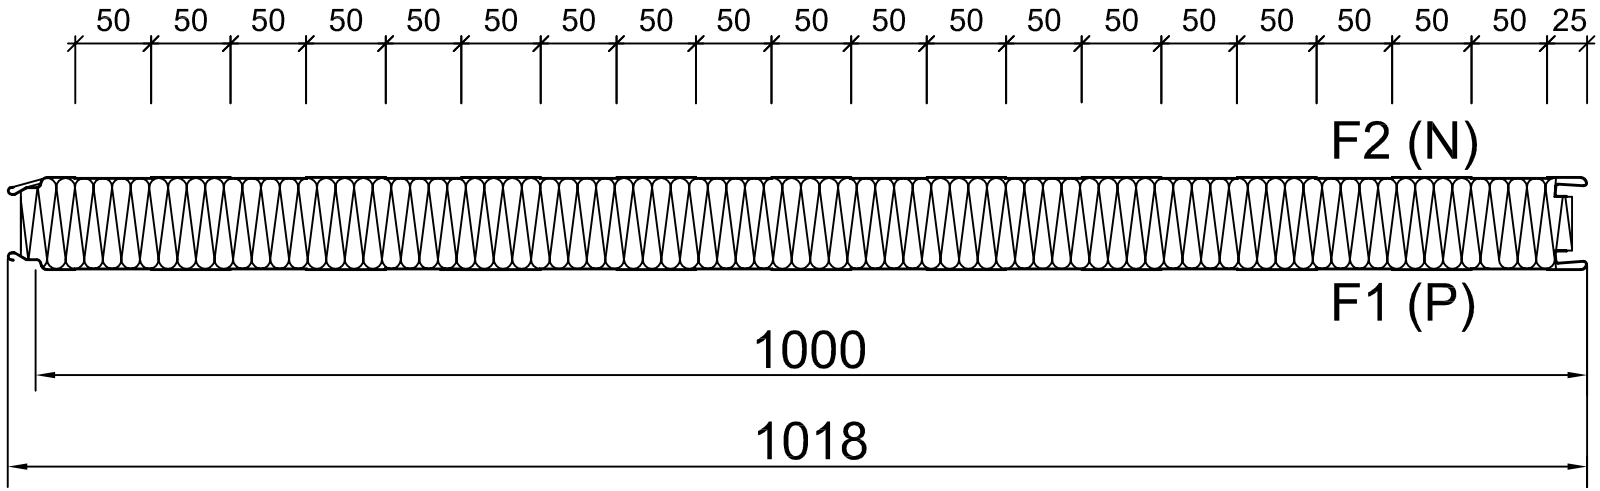

	Datum	Name	Abwicklung	Einlaufbreite (mm)	Radien (mm)	Material
Gezeichnet	29.10.10	K. Mühl				
Geprüft						S320GD+Z275

Ondafibre 3003 B

Schaumdicke (mm)	Gewicht (kN/m²)
60	0,1660
80	0,1880
100	0,2030
120	0,2230
150	0,2540
200	0,2750

ArcelorMittal Construction
Deutschland GmbH

ArcelorMittal

Maßstab: 1:5