Bon de commande panneaux ArcelorMittal

Ondatherm® T, Ondagrip®

Geel (BE)

Société .....

Contact ..... Téléphone .....

E-mail .....

Chantier .....

Date .....

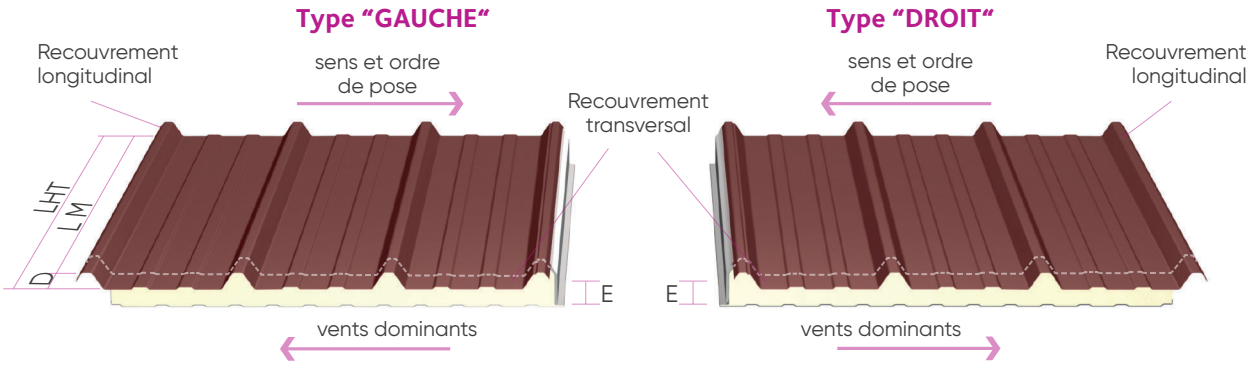

Ondatherm® T ☐ Ondagrip® ☐

Epaisseur de mousse [E] (mm)

☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 120 ☐ 140

Epaisseur des parements (mm)

Extérieur ☐ 0,60 (standard) ☐ 0,45 ☐ 0,50 ☐ 0,75 Intérieur ☐ 0,40 (standard) ☐ 0,50 ☐ 0,60

Coloris Extérieur ..... Intérieur .....

Nombre d'éléments	Longueur totale du panneau (= LHT) (mm)	Débord D Type Gauche (80-100-150-200-300 mm)	Débord D Type Droit (80-100-150-200-300 mm)	Longueur moussée du panneau (= LM = LHT - débord D) (mm)