



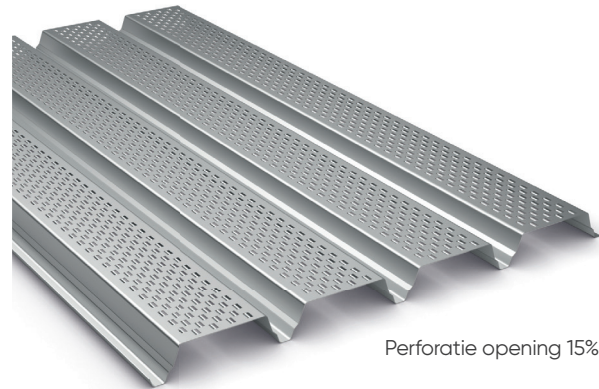


Hacierco[®] 4.222.56 & 56C ArcelorMittal

Warmdakplaten

Contrisson (FR)

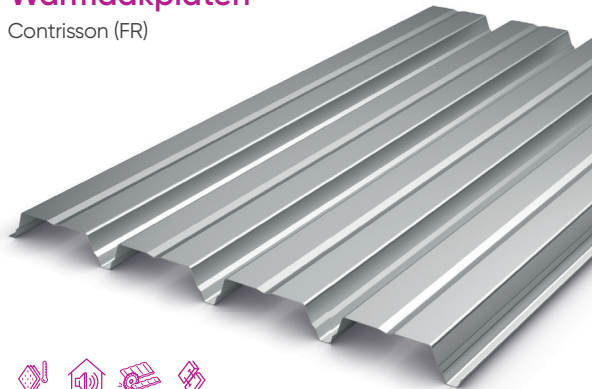

Perforatie opening 15%

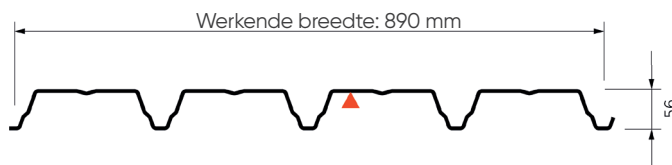

- Profiellengte:
- Minimaal 1 800 mm / Maximaal 15 000 mm
- Dalopening: 70 mm
- Onderkant golf: 20 mm
- Kortere lengtes tot 1 250 mm op aanvraag beschikbaar.

Kenmerken

				DIKTE (mm)					
				Hacierco [®] 4.222.56				Hacierco [®] 4.222.56C	
				0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	
Gewicht per oppervlakte (kg/m ²)				7,84	9,20	10,45	13,06	7,84	
Actie van neerwaartse belastingen	Traagheidsmomenten (cm ⁴ /ml)	Enkelvoudige overspanning	I2	50,02	58,68	66,69	83,36	48,89	
		Twee gelijke overspanningen	I3	46,07	54,05	61,42	76,78	42,08	
		Continuïteit	Im	48,04	56,37	64,06	80,07	45,49	
	Doorbuiingsmoment (m.kN/ml)	In overspanning	Elastisch systeem	Md2T	3,75	4,40	5,00	6,25	3,56
			Elastisch-plastisch systeem	Md3T	4,56	5,35	6,08	7,60	4,48
		Op steunpunt	Md3A	3,90	4,57	5,20	6,49	3,99	
	Puntbelasting	Mc	2,83	3,32	3,78	4,72	2,62		

Overspanningstabel met belastingen in kN/m².

Hacierco[®] 4.222.56 - Volgens PV SOCOTEC QG 0021-01

Veranderlijke belasting	Permanente belasting	Totaal van neerwaartse belasting	2 STEUNEN ▲ ▲				3 STEUNEN ▲ ▲ ▲				4 STEUNEN ▲ ▲ ▲ ▲			
			0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25
1,00	0,10	1,10	3,20	3,35	3,50	3,80	4,20	4,45	4,60	5,00	3,90	4,10	4,30	4,65
1,00	0,15	1,15	3,20	3,35	3,50	3,75	4,20	4,45	4,60	4,95	3,90	4,10	4,30	4,60
1,00	0,20	1,20	3,15	3,35	3,45	3,70	4,15	4,40	4,55	4,90	3,90	4,10	4,25	4,55
1,00	0,25	1,25	3,10	3,30	3,40	3,65	4,10	4,35	4,50	4,80	3,85	4,05	4,20	4,50
1,00	0,30	1,30	3,10	3,25	3,35	3,60	4,05	4,30	4,45	4,75	3,80	4,00	4,15	4,45
1,00	0,35	1,35	3,05	3,20	3,35	3,55	4,00	4,25	4,40	4,70	3,75	3,95	4,10	4,40
1,00	1,00	2,00	2,70	2,85	2,95	3,15	3,50	3,75	3,90	4,15	3,30	3,45	3,60	3,90
1,00	1,50	2,50	2,50	2,65	2,75	2,95	3,10	3,45	3,60	3,90	3,05	3,25	3,35	3,60
1,25	0,25	1,50	2,95	3,10	3,25	3,45	3,90	4,10	4,25	4,55	3,60	3,80	3,95	4,25
1,50	0,25	1,75	2,80	2,95	3,05	3,30	3,65	3,85	4,05	4,35	3,40	3,60	3,75	4,05
1,75	0,25	2,00	2,65	2,80	2,90	3,15	3,45	3,70	3,85	4,15	3,25	3,40	3,55	3,85
2,00	0,25	2,25	2,55	2,65	2,80	3,00	3,25	3,50	3,65	3,95	3,10	3,25	3,40	3,70

Hacierco[®] 4.222.56C - Volgens PV SOCOTEC QG 0021-01

Veranderlijke belasting	Permanente belasting	Totaal van neerwaartse belasting	2 STEUNEN ▲ ▲		3 STEUNEN ▲ ▲ ▲		4 STEUNEN ▲ ▲ ▲ ▲	
			0,75	0,75	0,75	0,75		
1,00	0,10	1,10	3,15	4,10		3,85		
1,00	0,15	1,15	3,15	4,10		3,85		
1,00	0,20	1,20	3,15	4,05		3,80		
1,00	0,25	1,25	3,10	4,00		3,75		
1,00	0,30	1,30	3,05	3,95		3,70		
1,00	0,35	1,35	3,05	3,90		3,65		
1,00	1,00	2,00	2,65	3,45		3,25		
1,00	1,50	2,50	2,50	3,05		3,00		
1,25	0,25	1,50	2,95	3,75		3,55		
1,50	0,25	1,75	2,75	3,55		3,35		
1,75	0,25	2,00	2,60	3,40		3,20		
2,00	0,25	2,25	2,50	3,20		3,05		

Overspanningstabel volgens Franse normen