



Frequence® 9.115.25

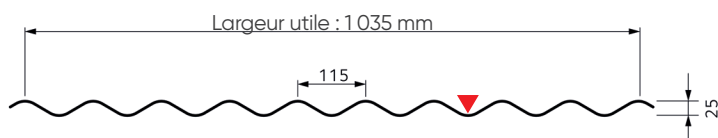

Plaque nervurée pour bardage simple et double peau


Haironville (FR)

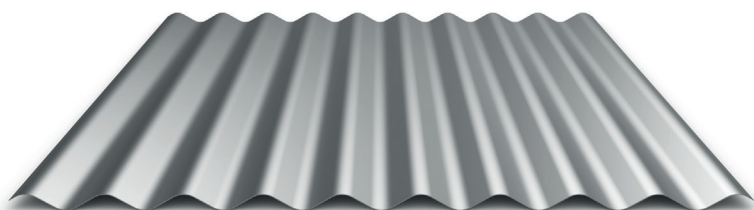

- Des longueurs plus courtes, jusqu'à 200 mm, sont disponibles sur demande.
- Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 11 000 mm
- Longueur maximale conseillée en pose horizontale: 1 500 mm
- Epaisseur minimale en pose horizontale: 0,75 mm

Masse surfacique

Epaisseur (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	5,66	6,74	7,91	8,99



Recouvrement

Tableau des charges maximales admissibles en kN/m² en fonction des portées d'utilisation

Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 2,5 m.

		2 APPUIS		Portée (m)	3 APPUIS		
		Epaisseur (mm)			Epaisseur (mm)		
		0,63	0,75		0,63	0,75	
Simple & double peau	Pression	1,32	2,00	≤ 1,50	2,00	2,00	Pression
	Dépression	1,63	1,96		2,00	2,00	Dépression
	Pression	1,10	1,75	1,60	2,00	2,00	Pression
	Dépression	1,37	1,71		2,00	2,00	Dépression
	Pression	0,94	1,49	1,70	1,78	2,00	Pression
	Dépression	1,17	1,50		1,94	2,00	Dépression
	Pression	0,81	1,29	1,80	1,54	2,00	Pression
	Dépression	1,00	1,32		1,69	2,00	Dépression
	Pression	0,70	1,12	1,90	1,34	2,00	Pression
	Dépression	0,89	1,18		1,48	2,00	Dépression
Pression	0,62	0,97	2,00	1,18	1,72	Pression	
Dépression	0,80	1,04		1,31	1,80	Dépression	
Simple peau	Pression	0,48	0,75	2,20	0,92	1,27	Pression
	Dépression	0,65	0,78		1,03	1,36	Dépression
	Pression		0,59	2,40	0,72	0,99	Pression
	Dépression		0,61		0,81	1,04	Dépression
	Pression			2,60	0,58	0,81	Pression
	Dépression				0,65	0,81	Dépression
	Pression			2,80		0,67	Pression
	Dépression					0,64	Dépression