


# Trapeza<sup>®</sup> 6.175.25



ArcelorMittal

## Geprofileerde plaat voor enkel- en dubbelwandige bekleding


Haironville (FR)

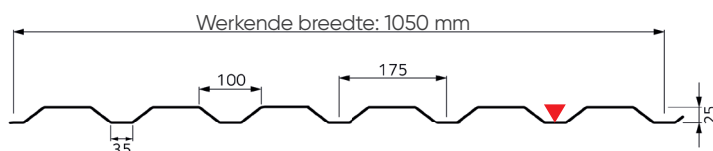

- Kortere lengtes tot 200 mm op aanvraag verkrijgbaar.
- Minimale lengte 1800 mm / Maximale lengte 13000 mm
- Aanbevolen maximale lengte voor horizontale montage: 1500 mm
- Minimumdikte bij horizontale montage: 0,75 mm

### Gewicht

Dikte (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	5,58	6,64	7,80	8,86	11,07



Aansluiting

### Overspanningstabel van de maximaal toelaatbare belastingen in kN/m<sup>2</sup>

Voor horizontale enkelwandige montage is de overspanning beperkt tot 2,5 m.

PV Socotec DM 7163		2 STEUNEN		Overspanning (m)	3 STEUNEN		
		Dikte (mm)			Dikte (mm)		
		0,63	0,75		0,63	0,75	
Enkel- en dubbelwandig systeem	Druk	1,36	1,48	≤ 1,70	2,00	2,00	Druk
	Onderdruk	1,18	1,31		2,00	2,00	Onderdruk
	Druk	1,18	1,28	1,80	2,00	2,00	Druk
	Onderdruk	1,03	1,14		2,00	2,00	Onderdruk
	Druk	1,03	1,11	1,90	1,97	2,00	Druk
	Onderdruk	0,91	1,00		1,81	2,00	Onderdruk
	Druk	0,91	0,98	2,00	1,75	2,00	Druk
	Onderdruk	0,80	0,88		1,60	2,00	Onderdruk
Enkelwandig systeem	Druk	0,71	0,77	2,20	1,41	1,62	Druk
	Onderdruk	0,64	0,69		1,28	1,24	Onderdruk
	Druk	0,57	0,62	2,40	1,15	1,23	Druk
	Onderdruk	0,52	0,56		1,04	1,06	Onderdruk
	Druk	0,47	0,51	2,60	0,94	0,96	Druk
	Onderdruk	0,43	0,46		0,83	0,87	Onderdruk
	Druk		0,45	2,80	0,73	0,75	Druk
	Onderdruk		0,43		0,67	0,70	Onderdruk
	Druk			3,00	0,58	0,60	Druk
	Onderdruk				0,55	0,57	Onderdruk
	Druk			3,20	0,46	0,48	Druk
	Onderdruk				0,45	0,48	Onderdruk