


Acier inox

Substance

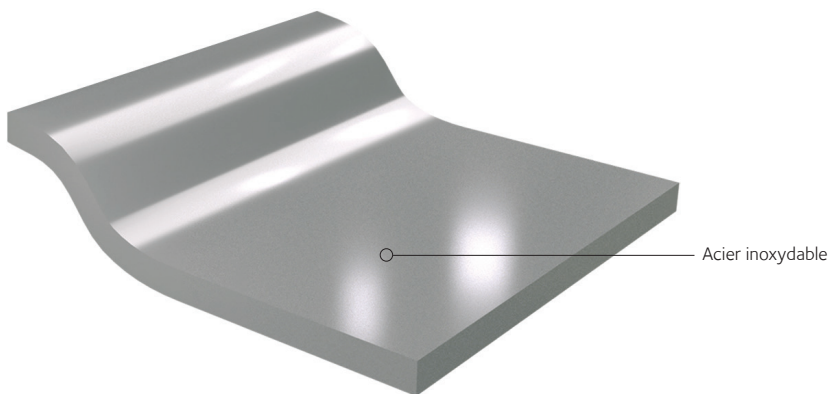

Aesthetics first

Normes en vigueur

NF EN 10088-1: 2014

Aspect et secteurs d'applications

TOUCH TOP : aspect mat

TOUCH 2B : aspect glacé peu réfléchissant

TOUCH LINE : aspect légèrement strié, satiné peu réfléchissant

TOUCH GLOSS : aspect brillant



Bardage et toiture



Support d'étanchéité et planchers



Parement de façade

Guide de choix

Extérieur

| Acier inoxydable | | | Rurale non polluée | Urbaine et industrielle | | Marine | | | | Spéciale | |
|------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------|-------|-----------|--------------|
| Nuance | EN | AISI | | Normal | Sévère | 20 à 10 km | 10 à 3 km | Bord de mer (< 3 km) (1) | Mixte | Fort U.V. | Particulière |
| 18-9 E | 1.4301 | 304 | A | A | B | A | B | C | C | A | B |
| 18-11 ML | 1.4404 | 316 L | A | A | B | A | A | B | B | A | B |

Intérieur

| Acier inoxydable | | | Non agressive | | | Faiblement agressive | Agressive | Très agressive |
|------------------|--------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nuance | EN | AISI | Faible hygrométrie | Moyenne hygrométrie | Forte hygrométrie | Humide (Forte hygrométrie) | Très humide (très forte hygrométrie) | Saturée (très forte hygrométrie) |
| 18-9 E | 1.4301 | 304 | A | A | A | B | B | B |
| 18-11 ML | 1.4404 | 316 L | A | A | A | A | B | B |

A : le produit est adapté

B : suivant enquête

C : produit non adapté

(1) Pour les zones situées à moins de 1km du littoral, nous consulter.