

Questionnaire de détermination

Planchers Cofradal® 200 & Cofradal® 260

Date

Fiche de renseignement destinée aux demandeurs d'une étude de plancher Cofradal®.

Demander

Société

Contact Département


Tel Email

Référence


Affaire

Lieu Surface du plancher m²

Cofradal® 200

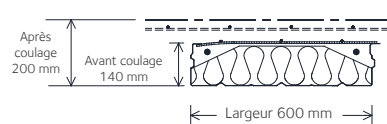

Cofradal® 260

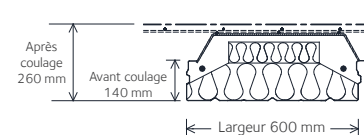

Données relatives à l'étude

Produit à étudier : Cofradal version tandard Cofradal version Décibel

Portée maximale des planchers (m) « distance entre nus d'appuis » : $\blacktriangle L \blacktriangle$ Portée L : m

Charges permanentes G' : daN/m² (hors poids propre du plancher)

Charges d'exploitation Q : daN/m²

Résistance au feu REI (en min):

30 60 90 120

Flèche admissible :

L/350^{ème} L/500^{ème}

Questions complémentaires : cocher Oui/Non et préciser

• S'agit-il d'un plancher haut de vide sanitaire : Oui Non

Si oui, fournir la valeur Up demandée :

• La sous-face du profil sera-t-elle soumise à une exposition extérieure (sous-face de balcon, ...): Oui Non

Si oui, précisez l'ambiance (bord de mer, ...):

• La sous-face du profil restera-t-elle apparente en phase d'exploitation des locaux : Oui Non

Si oui, sous-face prélaquée décibel obligatoire :

Surface < 800 m² : Hairplus équivalent RAL 9010 uniquement / Surface > 800 m² : autres coloris disponibles sur commande.

• Renseignements complémentaires :

Contact ArcelorMittal Construction France

M. Kevin Achard | Site d'Haironville | Tel : 03 29 79 84 23

Email : kevin.achard@arcelormittal.com