
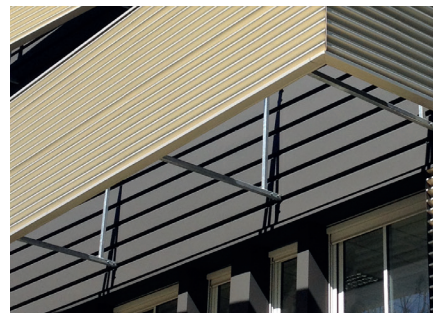


Platine 4.250.29

Geprofileerde plaat voor enkel- en dubbelwandige bekleding


Haironville (FR)

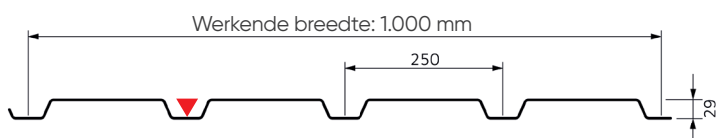

- Kortere lengtes tot 200 mm op aanvraag verkrijgbaar.
- Minimale lengte 1 800 mm / Maximale lengte 6 500 mm
- Minimumdikte bij horizontale montage: 0,75 mm
- Aanbevolen maximale lengte voor horizontale montage: 1 500 mm

Gewicht

Dikte (mm)	0,75
Gewicht (kg/m ²)	6,84



Aansluiting

Overspanningstabel van de maximaal toelaatbare belastingen in kN/m²

Voor horizontale enkelwandige montage is de overspanning beperkt tot 3 m.

		2 STEUNEN		Overspanning (m)	3 STEUNEN	
		Dikte (mm)			Dikte (mm)	
		0,75			0,75	
Enkel- en dubbelwandig systeem	Druk	1,60	≤ 1,50	1,60	Druk	
	Onderdruk	1,60		1,60	Onderdruk	
	Druk	1,30	1,60	1,60	Druk	
	Onderdruk	1,30		1,60	Onderdruk	
	Druk	1,08	1,70	1,41	Druk	
	Onderdruk	1,08		1,60	Onderdruk	
	Druk	0,91	1,80	1,26	Druk	
	Onderdruk	0,91		1,60	Onderdruk	
	Druk	0,77	1,90	1,13	Druk	
	Onderdruk	0,77		1,60	Onderdruk	
	Druk	0,67	2,00	1,01	Druk	
	Onderdruk	0,67		1,34	Onderdruk	