
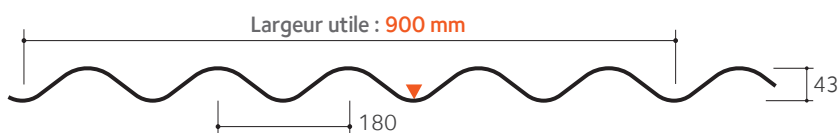


# Fréquence® 5.43B/HB

Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

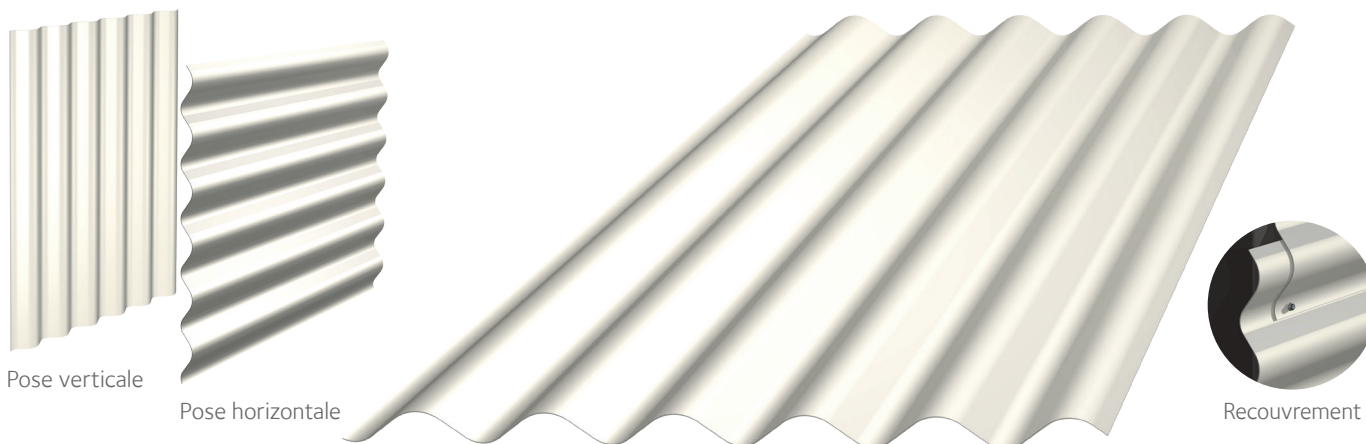

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 14 000 mm

Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Épaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

## Masse surfacique

Épaisseur (mm)	<b>0,75</b>
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	7,75

## Tableau des charges maximales admissibles en daN/m<sup>2</sup> en fonction des portées d'utilisation

Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.

		2 appuis		Portée (m)	3 appuis	
		Épaisseur (mm)			Épaisseur (mm)	
PV Veritas DME 7 92 273 02		<b>0,75</b>			<b>0,75</b>	
<b>Simple &amp; double peau</b>	Pression	200	≤ 1,50	200	Pression	
	Dépression	200		160	Dépression	
	Pression	200	1,75	200	Pression	
	Dépression	171		149	Dépression	
	Pression	200	2,00	200	Pression	
	Dépression	142		138	Dépression	
<b>Simple peau</b>	Pression	170	2,25	200	Pression	
	Dépression	119		128	Dépression	
	Pression	114	2,50	200	Pression	
	Dépression	100		119	Dépression	
	Pression	81	2,75	182	Pression	
	Dépression	84		111	Dépression	
	Pression	66	3,00	155	Pression	
	Dépression	65		100	Dépression	
	Pression	55	3,25	125	Pression	
	Dépression	51		86	Dépression	
	Pression		3,50	101	Pression	
	Dépression			74	Dépression	
	Pression		3,75	83	Pression	
	Dépression			64	Dépression	