



# Trapeza® 11.100.8

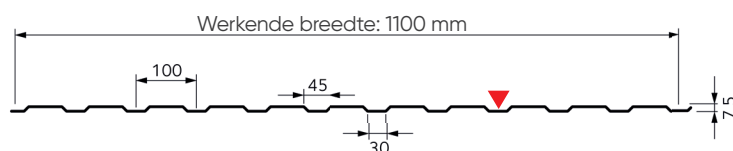

## Trapeziumvormig profiel voor gevel, scheidingswanden en regenschermen


Haironville (FR)

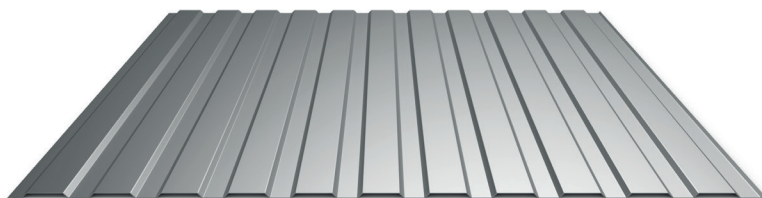

- Kortere lengtes tot 200 mm op aanvraag verkrijgbaar.
- Minimale lengte 1800 mm / Maximale lengte 11 000 mm
- Aanbevolen maximale lengte voor horizontale montage: 8 000 mm
- Minimumdikte bij horizontale montage: 0,75 mm

### Gewicht

Dikte (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	5,33	6,34	7,44	8,45



Aansluiting  
Voor gebruik  
als bekleding of  
tussenruimte van een  
thermo-akoestisch  
complex.

### Overspanningstabel van de maximaal toelaatbare belastingen in kN/m<sup>2</sup>

Voor horizontale enkelwandige montage is de overspanning beperkt tot 1,5 m.  
Voor een dubbelwandige montage is de overspanning beperkt tot 1,5 m.

PV Veritas DLC L7 85 494		2 STEUNEN		Overspanning (m)	3 STEUNEN		
		Dikte (mm)			Dikte (mm)		
		0,63	0,75		0,63	0,75	
Enkel- en dubbelwandig systeem	Druk	0,82	0,98	≤ 1,00	1,56	1,85	Druk
	Onderdruk	1,08	1,28		1,13	1,35	Onderdruk
	Druk	0,73	0,87	1,05	1,36	1,62	Druk
	Onderdruk	0,91	1,08		1,04	1,24	Onderdruk
	Druk	0,66	0,79	1,10	1,19	1,42	Druk
	Onderdruk	0,77	0,92		0,96	1,14	Onderdruk
	Druk	0,60	0,71	1,15	1,06	1,26	Druk
	Onderdruk	0,66	0,79		0,89	1,06	Onderdruk
	Druk	0,54	0,64	1,20	0,94	1,12	Druk
	Onderdruk	0,57	0,68		0,83	0,98	Onderdruk
	Druk	0,46	0,55	1,25	0,84	1,00	Druk
	Onderdruk	0,52	0,62		0,77	0,92	Onderdruk
	Druk		0,47	1,30	0,75	0,90	Druk
	Onderdruk		0,57		0,72	0,85	Onderdruk
	Druk			1,40	0,61	0,73	Druk
	Onderdruk				0,63	0,75	Onderdruk
Druk			1,50	0,51	0,61	Druk	
Onderdruk				0,56	0,66	Onderdruk	
Enkelwandig systeem	Druk			1,60		0,51	Druk
	Onderdruk					0,56	Onderdruk