


1. CURVATURA NATURAL DADA NA MONTAGEM


POSSIBILIDADE DE CURVATURA CONVEXA DADA NA MONTAGEM

GAMA	PERFIL	Raio mínimo (mm)	Vão máximo (mm)
OCEANE	MARINE 5.27.1090 HB	NÃO CURVÁVEL	
	PLATINE 4.29.1050 HB		
	HACIERBA 5.200.50 HB		
FREQUENCE	PERFIL 13.76.18 H	30	1,50
	FREQUENCE 5.43 HA	60	2,00
TRAPEZA	HACIERBA 6.175.25 HB	80	2,00
	HACIERBA 8.125.25 HB	40	2,00
	NERVESCO 6.30.1030 HB	80	2,00
	PERFIL 5.207.32 B	45	2,50
	PERFIL 4.250.35 B	80	2,50
	PERFIL 5.189.39 B	155	2,50
	HACIERBA 5.180.44 HB	110	2,50

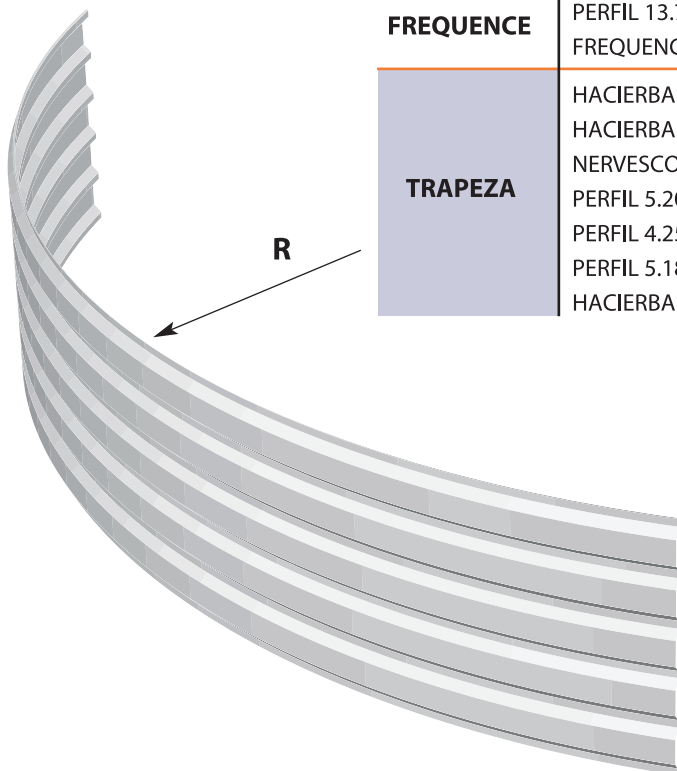

As cargas máximas de pressão e depressão admissíveis para os perfis de revestimento com curvatura dada na montagem são limitadas a 75 daNm². Para outras cargas consulte-nos.

Nota : para raios inferiores, ver "CURVATURA POR QUINAGEM".

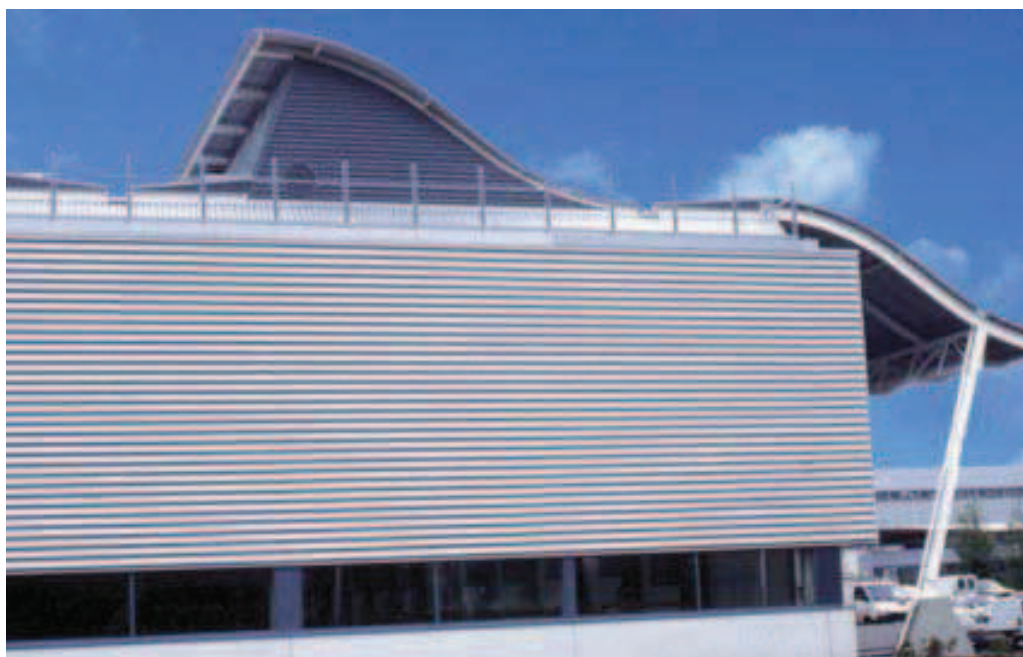

Edifício : Technocentre Renault - Arquitecto : J.F. SCHMIT - Empresa : Sorécob Etanchéité