



Hacierco® 4.258.34



ArcelorMittal

Warmdakplaten

Contrisson (FR)

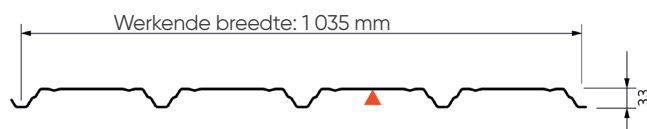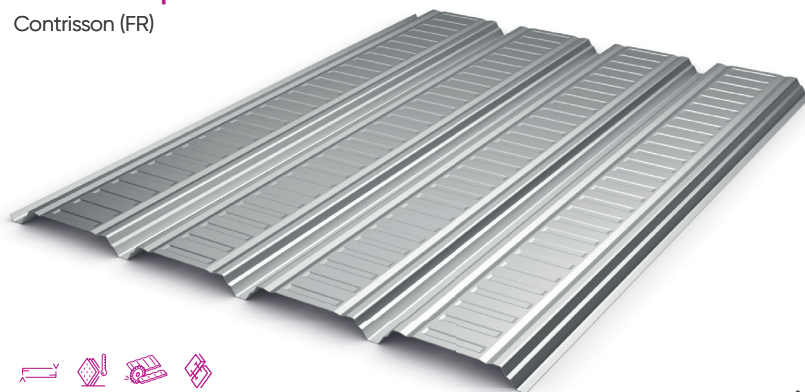

- Profielengte:
- Minimaal 1 800 mm / Maximaal 15 000 mm
- Dalopening: 70 mm
- Onderkant golf: 20 mm
- Kortere lengtes tot 1 250 mm op aanvraag verkrijgbaar.

Kenmerken

			DIKTE (mm)					
			0,75	0,88	1,00	1,25		
Gewicht per oppervlakte (kg/m ²)			6,74	7,91	8,99	11,23		
Actie van neerwaartse belastingen	Traagheidsmomenten (cm ⁴ /ml)	Enkelvoudige overspanning	I2	15,14	17,77	20,19	25,24	
		Twee gelijke overspanningen	I3	12,59	14,77	16,79	20,99	
		Continuïteit	Im	13,87	16,27	18,49	23,11	
	Doorbuigingsmoment (m.kN/ml)	In overspanning	Elastisch systeem	Md2T	1,61	1,89	2,15	2,68
			Elastisch-plastisch systeem	Md3T	2,17	2,54	2,89	3,61
		Op steunpunt	Md3A	1,61	1,89	2,14	2,68	
		Puntbelasting	Mc	1,44	1,68	1,91	2,39	

Overspanningstabel met belastingen in kN/m².

Hacierco® 4.258.34 - Volgens PV SOCOTEC KM 7730

Veranderlijke belasting	Permanente belasting	Totaal van neerwaartse belasting	2 STEUNEN ▲▲				3 STEUNEN ▲▲▲				4 STEUNEN ▲▲▲▲			
			0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	1,25
1,00	0,10	1,10	2,10	2,25	2,35	2,55	2,55	2,75	2,95	3,25	2,55	2,70	2,85	3,05
1,00	0,15	1,15	2,10	2,25	2,35	2,55	2,55	2,75	2,95	3,25	2,55	2,70	2,85	3,05
1,00	0,20	1,20	2,10	2,25	2,35	2,50	2,55	2,75	2,95	3,20	2,55	2,70	2,80	3,00
1,00	0,25	1,25	2,10	2,20	2,30	2,45	2,55	2,75	2,95	3,15	2,55	2,65	2,80	3,00
1,00	0,30	1,30	2,10	2,20	2,25	2,45	2,55	2,75	2,90	3,10	2,50	2,65	2,75	2,95
1,00	0,35	1,35	2,05	2,15	2,25	2,40	2,55	2,75	2,85	3,05	2,50	2,60	2,70	2,90
1,00	1,00	2,00	1,80	1,90	2,00	2,15	2,30	2,45	2,55	2,70	2,20	2,30	2,40	2,55
1,00	1,50	2,50	1,70	1,75	1,85	2,00	1,85	2,15	2,35	2,55	2,00	2,15	2,25	2,40
1,25	0,25	1,50	2,00	2,10	2,15	2,35	2,55	2,65	2,75	2,95	2,40	2,50	2,65	2,80
1,50	0,25	1,75	1,85	1,95	2,05	2,20	2,40	2,50	2,60	2,85	2,25	2,40	2,50	2,70
1,75	0,25	2,00	1,80	1,85	1,95	2,10	2,25	2,40	2,50	2,70	2,15	2,25	2,35	2,55
2,00	0,25	2,25	1,70	1,80	1,85	2,00	2,05	2,30	2,40	2,55	2,05	2,15	2,25	2,45