

# Parachèvement

## Relevé et larmier




ArcelorMittal

### Faisabilités

Profil	Relevé	Larmier
Authentique 2.500.58T	oui	oui
Trapéza® 8.125.25T	non	non
Trapéza® 3.283.29T	oui	oui
Trapéza® 4.250.35T	oui	oui
Trapéza® 3.333.39T	oui	oui
Chantilly 5.180.40T	oui	oui
Trapéza® 3.333.45T	oui	oui
Trapéza® 7.96.54T	non	non
Trapéza® 3.333.79T	oui	oui
Fréquence® 13.18T	non	non
Fréquence® 9.25T	non	non
Fréquence® 5.43T	non	non




### Relevé



Bord relevé de l'extrémité haute d'une plaque nervurée réalisée par déformation des plages du profil en faitage. Cette solution est impérative selon la NF P 34-205-1 (référence DTU 40.35) pour les cas de mise en œuvre d'une faîtière à bords découpés à des pentes inférieures à 10 % pour les versants plans et cintrés.

### Larmier

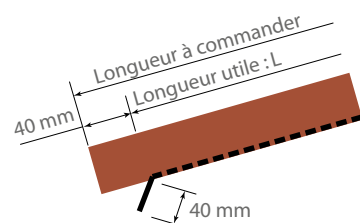

Bord rabattu en extrémité basse d'une plaque nervurée, la hauteur minimale étant de 40 mm. Réalisé par découpe des plages du profil à l'égout. Solution envisagée dans la NF P 34-205-1 (référence DTU 40.35).

Solution retenue par ArcelorMittal Construction France pour :

- Profils revêtus d'Haircodrop :
  - > Pas d'épargne,
  - > Larmier avec découpe du film pour les pentes inférieures à 10 % obligatoire,
  - > Larmier avec découpe du film préconisée pour les pentes supérieures à 10 %.
- Profils revêtus d'Haircodrain :
  - > Pas d'épargne,
  - > Larmier avec découpe du film préconisée quelle que soit la pente de la couverture.