



Maukatherm® T iQ+

ArcelorMittal

PIR sandwichpaneel


Contrisson (FR)

iQ+
SYSTEM

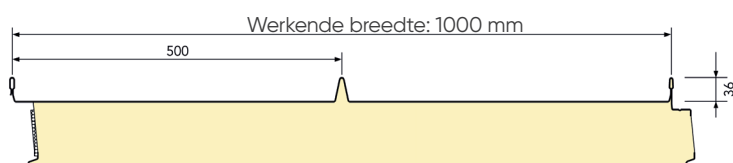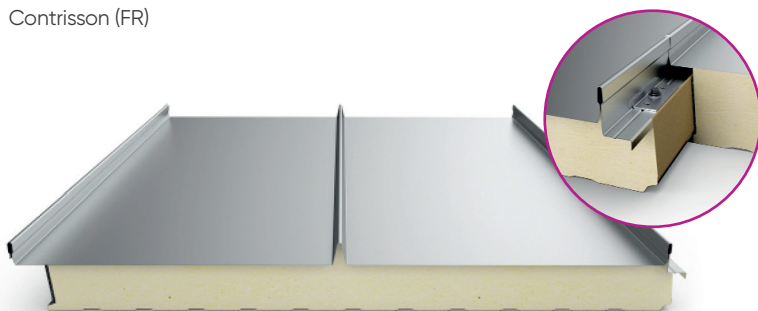

Standaard kleuren

Hairexcel® 60 R'Unik 45



* Metallic kleur

Tectova® 60



De gedrukte kleuren kunnen lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren

Kenmerken van het paneel

		NOMINALE PLAATDIKTE (mm)	
		70	100
Afmetingen	Dikte buitenzijde / binnenzijde (mm)	0,60 / 0,50	
	Totale lengte (mm)	Minimaal 3 000 / Maximaal 12 000 Kortere lengtes tot 200 mm op aanvraag beschikbaar.	
	Ontschuiming (mm)	50 - 100 - 200 - 300	
Esthetiek	Afwerking buitenzijde	Staande naad	
	Afwerking binnenzijde	Standaard	
Gewicht (kg/m ²)	Voorbeeld in standaarddiktes 0,60 / 0,50 mm	12,65	13,84
Brandreactie	Euroklassen volgens NF EN 13501-1	B-s1,d0	
Thermische prestaties	Warmtegeleidingscoëfficiënt λ (W/m.k)	0,019	
	Warmtetransmissie U _c (W/m ² .K)	0,273	0,189
	Warmteverliescoëfficiënt (W/m ² .K)	0,287	0,195
	Thermische weerstand R _c (m ² .K/W)	3,523	5,151

Bevestigingen

- 1 drukverdeelplaatje en 1 schroef op eindsteun
- 1 drukverdeelplaatje en 2 schroeven op tussensteun

Overspanningstabel volgens Franse normen

