



## Emboitement

- **Longitudinal**  
en pose horizontale  
(partie courante)

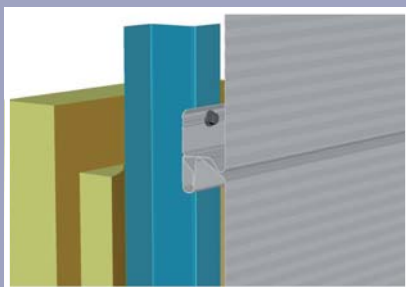

## Jonction

- **Transversale**  
en pose horizontale

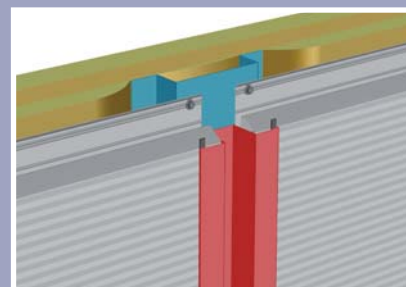

## Caractéristiques techniques

QUALITÉS DES REVÊTEMENTS (avec film de protection)

**COLORISSIME Arval**

(suivant disponibilité spécifique en épaisseur 0.88 mm)

### CARACTERISTIQUES DU MATERIAU DE BASE

Nuance d'acier

S 320 GD

### NORMES

NF EN 10346

Type de protection

Acier revêtu

NF EN 10346  
P 34-310

Acier revêtu prélaqué

NF EN 10169  
XP P34-301

## Tableau d'utilisation

	2 appuis ▲▲	Portée (m)	3 appuis ▲▲▲
Pression	200	1,50	200
Dépression	80		81
Pression	200	1,75	200
Dépression	77		76
Pression	197	2,00	200
Dépression	75		76
Pression	145	2,25	200
Dépression	72		76
Pression	106	2,50	193
Dépression	69		76
Pression	80	2,75	160
Dépression	65		75
Pression	61	3,00	134
Dépression	62		73

