


PIR FASÁDNY PANEL


(priznaný spoj)

1003 B


(výroba Poľsko)

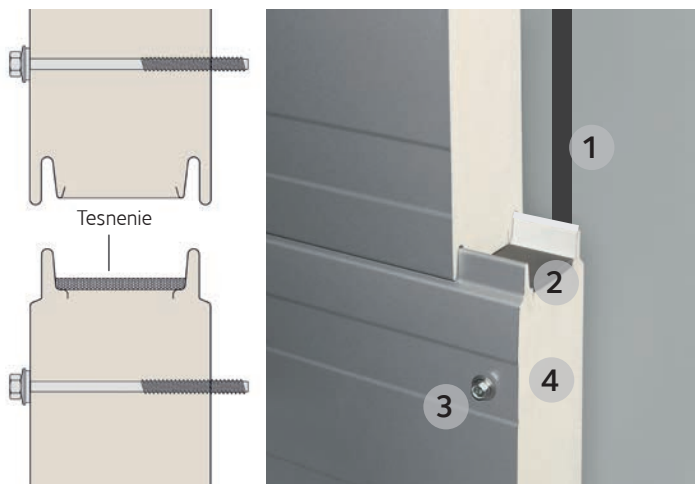

- 1 Tesniaca páska
- 2 Tesnenie
- 3 Kotvenie
- 4 Tvrdená pena (bez CFC)



PROFILÁCIA

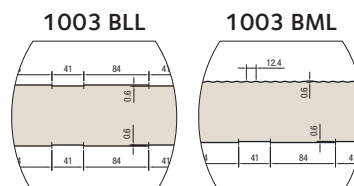

Hr. panelu mm	1003 B	
	U hodnota podľa EN 14509 W/m ² K	Hmotnosť panelu kg/m ²
40	0,55	10,4
50	0,44	10,8
60	0,37	11,2
80	0,28	12,0
100	0,22	13,4
120	0,19	14,3

Pre štandardné hrúbky plechov 0,5/0,5 mm

1003 B					
1000 mm, min. 0,50/0,40 mm					
Požiarne odolnosť (stena) podľa EN 13501-2 EN 1364-1 ČSN EN 73 0810	EI 15 DP3 (i→o)		EI 30 DP3 (i→o)		Reakcia na oheň podľa EN 13501-1 B-s2,d0
	Hr. panelu	vert.	horiz.	horiz.	
	100 mm	4,0 m	4,0 m	4,0 m	
120 mm	4,0 m	4,0 m	4,0 m	4,0 m	

Pozn.: Uvedené rozpony treba konzultovať.

V prípade požiadavky inej požiarnej odolnosti nás, prosím, kontaktujte.

Štandardné farby:

Exteriér (Hairplus 25):



Iné odtiene farieb na vyžiadanie



ZLOŽENIE PANELU

Exteriérová a interiérová strana panelu je zo ZN alebo ZM ocele v hr. 0,40; 0,50 a 0,63 mm podľa EN 10 147.

IZOLAČNÉ JADRO

Tvrdená PIR pena

TOLERANCIA

Podľa EN 14509

Interiér (Hairplus 25):

