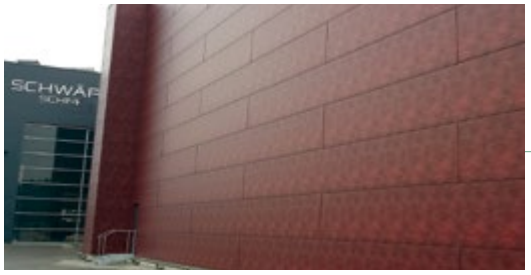

Edyxo®

Texture

ArcelorMittal

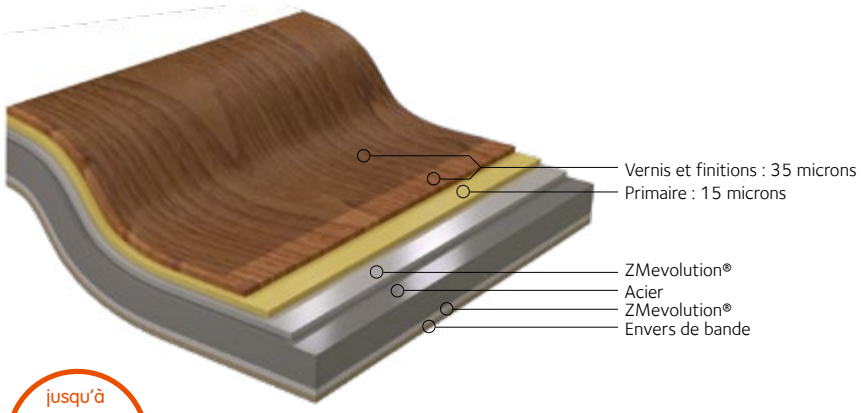

jusqu'à **25** ans de garantie

Cosy & Textured effect

Normes en vigueur

Métal support

Selon norme NF EN 10346 et ETPM ZMevolution®

Revêtement peinture

Selon normes NF P 34-301 et NF EN 10169

Description du revêtement

Constitution

Résine polyester thermodurcissable
Recto : 15 µm de primaire - 35 µm de finition et de vernis incolore
Verso : Envers de bande de catégorie **II** ou catégorie **CPI2**

Brillance

Nominale : Mat

Propriétés et secteurs d'applications

Très bonne résistance à la corrosion
Bonne stabilité de teinte et d'aspect
Bonne durabilité à l'extérieur
Bonne aptitude au formage

> **Possibilité de l'associer à la fonction anti-graffiti Flontec®. Contactez nous!**

Urbain normal | Industriel | Marin | Fort ensoleillement

Classe de revêtement

Ambiance intérieure

Catégorie **III a** (NF P 34-301)
Catégorie **CPI4** (NF EN 10169)

Atmosphère extérieure

Catégorie **VI** (NF P 34-301)
Catégorie **RUV4** et **RC4** (NF EN 10169)

Caractéristiques du revêtement

Dureté de la peinture	Dureté crayon	F-HB	**Teinte Brillance**	Résistance aux U.V.	ΔE ≤ 2 Rétention de brillance ≥ 80%
Résistance à l'abrasion	Au jet de sable	40 litres	**Corrosion**	Brouillard salin	500 heures
	TABER	60 mg		Résistance à l'humidité	1500 heures
	Déformation brutale	Pas de décollement	**Agents chimiques**	Acides, bases et solvants	Nous consulter
	Pliage	2t sans fissuration			
	ERICHSEN	Très bon	**Réaction au feu**	Euroclasse	A1
Résistance à la température	Etuve	Maxi : 90°C			Emissions dans l'air intérieur

Acides et bases	> Bon
Huiles minérales	> Très Bon
Solvants aliphatiques	> Très Bon
Solvants aromatiques	> Bon
Solvants cétoniques	> Faible
Solvants chlorés	> Faible

Les garanties et leurs durées sont accordées après analyse du questionnaire d'environnement et soumises au respect des conditions d'entretien.