F2/N

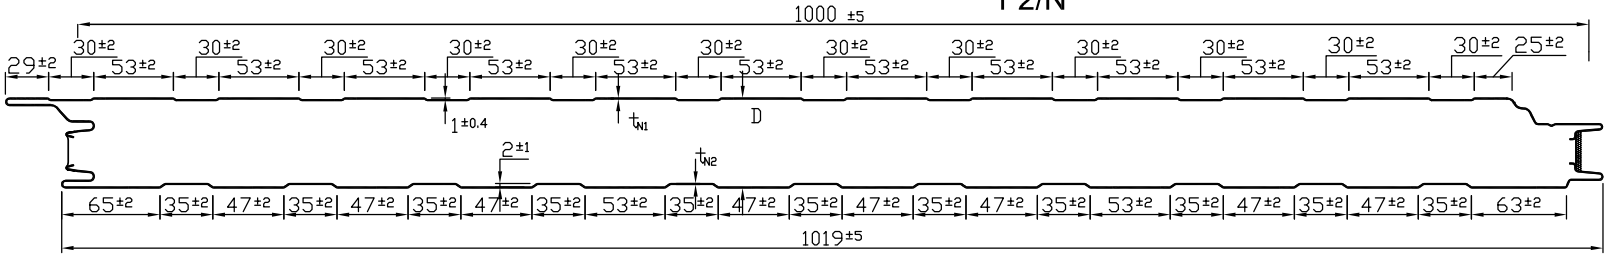

F1/P

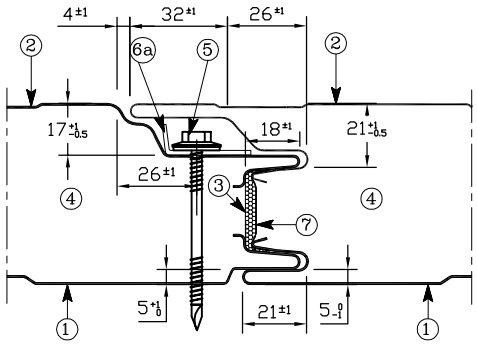

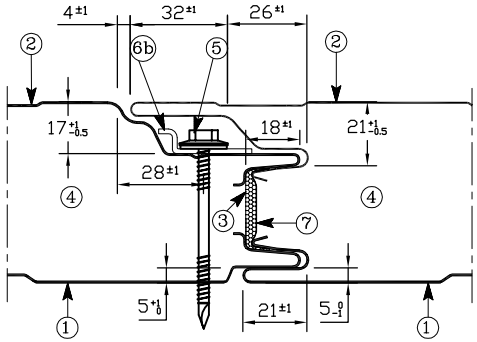

1 : Innendeckschicht
2 : Außendeckschicht
3 : PE–Schaumdichtung
4 : Polyurethan–Schaum (ø Dichtscheibe = 16mm)
5 : Befestigung des Ondatherm
6a: Lastverteilerplatte L= 75mm – Typ 1
6b: Lastverteilerplatte L=200mm – Typ 2
7 : Trennband

* t_{N1} / t_{N2} = 0,63 / 0,50mm
O - technisch möglich, jedoch nicht empfohlen
X - empfohlene Kombination

Deckschichtkombinationen					
		t_{N1} in mm (Außen)			
		0,50	0,63	0,75	0,88
t_{N2} in mm (Innen)	0,40	X	X	X	
	0,50	X	X	X	
	0,63	X	X	X	
	0,75	X	X	X	
	0,88				

	Datum	Name	Abwicklung	Einlaufbreite (mm)
Gezeichnet	23.03.2015	A. Diezemann		
Geprüft				1185 / 1100

Markenname

Ondatherm 2003 BI

Herstellerwerk: AMCD Brehna

ArcelorMittal

Radien (mm)	Material

Dicke D (mm)	*Gewicht (kN/m²)
60	0,128
80	0,136
100	0,144
120	0,152
140	0,160

Maßstab: