

Hacierco® 3.280.153*




ArcelorMittal

Warmdakplaten

Geel (BE)



Ook beschikbaar met drainage holes!

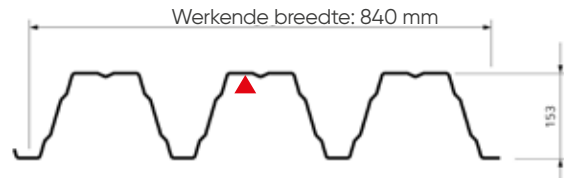

Gewicht per oppervlakte

Dikte (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50
Gewicht (kg/m²)	10,51	12,33	14,01	17,52	21



Profiellengte:
Minimaal 1 250 mm / Maximaal 24 400 mm

Optimalisatie van de overspanning: al onze overspanningstabellen zijn ook verkrijgbaar voor 160 mm steunbreedte. Neem hiervoor contact met ons op!

Overspanningstabel

Normaal toelaatbare belastingen in kN/m² afhankelijk van de gebruiksoverspanningen bij gelijke overspanningen

Hacierco® 3.280.153	Over- spanning (m)	2 STEUNEN					3 STEUNEN					4 STEUNEN				
		Dikte (mm)					Dikte (mm)					Dikte (mm)				
		0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50
Druk	4,00	3,45	4,21	4,91	6,19	7,59	2,48	3,67	4,97	6,26	8,36	2,92	4,33	5,87	7,40	9,88
Onderdruk		3,20	3,98	4,61	5,81	7,14	3,68	5,01	6,41	8,07	10,44	4,60	6,26	8,01	10,09	13,06
Druk	4,25	2,87	3,51	4,09	5,16	6,32	2,28	3,37	4,56	5,75	7,66	2,68	3,98	5,39	6,80	9,07
Onderdruk		2,75	3,32	3,84	4,85	5,91	3,26	4,43	5,67	7,15	9,25	4,08	5,54	7,09	8,94	11,56
Druk	4,50	2,42	2,95	3,45	4,34	5,33	2,10	3,11	4,20	5,29	7,05	2,48	3,67	4,97	6,27	8,36
Onderdruk		2,31	2,79	3,24	4,08	4,98	2,91	3,96	5,06	6,38	8,25	3,64	4,94	6,20	7,81	10,06
Druk	4,75	2,06	2,51	2,93	3,69	4,53	1,95	2,87	3,88	4,89	6,52	2,30	3,40	4,60	5,80	7,74
Onderdruk		1,97	2,38	2,75	3,47	4,23	2,61	3,55	4,54	5,73	7,41	3,26	4,44	5,27	6,64	8,42
Druk	5,00	1,76	2,15	2,51	3,17	3,88	1,81	2,67	3,60	4,54	6,05	2,14	3,16	4,28	5,39	7,18
Onderdruk		1,69	2,04	2,36	2,98	3,63	2,36	3,20	4,10	5,17	6,68	2,95	3,90	4,52	5,70	7,12
Druk	5,25	1,52	1,86	2,17	2,74	3,35	1,69	2,48	3,35	4,22	5,62	2,00	2,95	3,98	5,02	6,69
Onderdruk		1,46	1,76	2,04	2,57	3,14	2,14	2,91	3,72	4,69	6,06	2,67	3,37	3,90	4,92	6,07
Druk	5,50	1,33	1,62	1,89	2,38	2,92	1,58	2,32	3,13	3,94	5,25	1,87	2,76	3,61	4,56	6,03
Onderdruk		1,27	1,53	1,77	2,24	2,73	1,95	2,65	3,39	4,27	5,52	2,43	2,93	3,40	4,28	5,22
Druk	5,75	1,16	1,42	1,65	2,08	2,55	1,48	2,17	2,93	3,69	4,91	1,76	2,58	3,16	3,99	5,19
Onderdruk		1,11	1,34	1,55	1,96	2,39	1,78	2,42	3,10	3,91	5,05	2,12	2,56	2,97	3,75	4,57
Druk	6,00	1,02	1,25	1,45	1,83	2,25	1,39	2,04	2,74	3,46	4,60	1,65	2,39	2,78	3,51	4,49
Onderdruk		0,98	1,18	1,37	1,72	2,10	1,64	2,22	2,85	3,59	4,64	1,87	2,26	2,62	3,30	4,02
Druk	6,25	0,90	1,10	1,29	1,62	1,99	1,31	1,92	2,58	3,25	4,32	1,56	2,21	2,46	3,10	3,91
Onderdruk		0,86	1,04	1,21	1,52	1,86	1,51	2,05	2,62	3,31	4,28	1,65	2,00	2,31	2,92	3,56
Druk	6,50	0,80	0,98	1,14	1,44	1,77	1,23	1,81	2,43	3,06	4,07	1,47	1,88	2,19	2,76	3,43
Onderdruk		0,77	0,93	1,07	1,35	1,65	1,39	1,90	2,43	3,06	3,96	1,47	1,78	2,06	2,59	3,16
Druk	6,75	0,72	0,88	1,02	1,29	1,58	1,17	1,70	2,29	2,89	3,84	1,37	1,68	1,96	2,46	3,02
Onderdruk		0,69	0,83	0,96	1,21	1,48	1,29	1,76	2,25	2,84	3,67	1,31	1,59	1,84	2,32	2,82
Druk	7,00	0,64	0,78	0,92	1,15	1,42	1,10	1,61	2,17	2,73	3,62	1,23	1,50	1,75	2,21	2,71
Onderdruk		0,61	0,74	0,86	1,08	1,32	1,20	1,63	2,07	2,61	3,37	1,18	1,42	1,65	2,08	2,53
Druk	7,25	0,58	0,71	0,82	1,04	1,27	1,05	1,53	1,98	2,50	3,30	1,11	1,35	1,58	1,99	2,44
Onderdruk		0,55	0,67	0,77	0,98	1,19	1,12	1,52	1,86	2,35	3,00	1,06	1,28	1,48	1,87	2,28
Druk	7,50	0,52	0,64	0,74	0,94	1,15	0,99	1,45	1,79	2,26	2,94	1,00	1,22	1,43	1,80	2,20
Onderdruk		0,50	0,60	0,70	0,88	1,08	1,05	1,42	1,68	2,12	2,69	0,96	1,16	1,34	1,69	2,06
Druk	7,75	0,47	0,58	0,67	0,85	1,04	0,94	1,38	1,62	2,05	2,63	0,91	1,11	1,29	1,63	2,00
Onderdruk		0,45	0,55	0,63	0,80	0,97	0,98	1,32	1,53	1,92	2,41	0,87	1,05	1,21	1,53	1,87
Druk	8,00	0,43	0,53	0,61	0,77	0,95	0,90	1,27	1,48	1,86	2,37	0,82	1,01	1,17	1,48	1,82
Onderdruk		0,41	0,50	0,58	0,73	0,89	0,92	1,20	1,39	1,75	2,18	0,79	0,95	1,10	1,39	1,70
Druk	8,25	0,39	0,48	0,56	0,71	0,86	0,86	1,15	1,35	1,70	2,13	0,75	0,92	1,07	1,35	1,66
Onderdruk		0,38	0,45	0,53	0,66	0,81	0,87	1,09	1,27	1,59	1,97	0,72	0,87	1,01	1,27	1,55
Druk	8,50	0,36	0,44	0,51	0,64	0,79	0,82	1,06	1,23	1,55	1,93	0,69	0,84	0,98	1,23	1,51
Onderdruk		0,34	0,41	0,48	0,61	0,74	0,82	1,00	1,16	1,46	1,79	0,66	0,79	0,92	1,16	1,41
Druk	8,75	0,33	0,40	0,47	0,59	0,72	0,78	0,97	1,13	1,42	1,75	0,63	0,77	0,90	1,13	1,39
Onderdruk		0,31	0,38	0,44	0,56	0,68	0,76	0,91	1,06	1,34	1,63	0,60	0,73	0,84	1,06	1,30
Druk	9,00	0,30	0,37	0,43	0,54	0,67	0,73	0,89	1,04	1,31	1,60	0,58	0,71	0,82	1,04	1,28
Onderdruk		0,29	0,35	0,40	0,51	0,62	0,70	0,84	0,97	1,23	1,50	0,55	0,67	0,78	0,98	1,19

Overspanningstabel volgens Belgische Eurocode normen / * Ook geperforeerd beschikbaar