



SDIS de Pau - Agence ACTA Pau et Ateliers - Architectes : Mazières

## Composition de caractère

Littoral impose une véritable identité à la façade, jouant sur l'unité de style et l'harmonie d'ensemble. Les perspectives se dessinent naturellement par un principe de pose fonctionnel. La verticalité du système apporte sa touche au caractère de l'ensemble.



### Le système Littoral

Littoral est une lame emboîtable emboutie en tôle d'acier d'1 mm d'épaisseur.

Cette lame est conseillée pour la réalisation de parements décoratifs et de bardages rapportés avec une disposition verticale des joints entre lames.

### • Caractéristiques du produit

Largeur utile : 300 mm  
Longueur maximale : 2 000 mm  
Hauteur nominale : 30 mm  
Module d'emboîtement : 61,4 mm (longueur au multiple de ce module)


	Epaisseur	Masse	Aspect
Acier	1 mm	10,8 kg/m <sup>2</sup>	Prélaqué Colorissime Arval, post laqué par poudrage RAL
Aluzinc	1 mm	10,8 kg/m <sup>2</sup>	Krystal

### • Principe de mise en œuvre et fixation


Les lames Littoral sont fixées par emboîtement mâle-femelle. Littoral doit être posé sur une ossature secondaire réglée qui doit être conforme aux prescriptions du Cahier CSTB n°3194. Ménager une lame d'air ventilée entre les lames et la paroi support ou éventuellement l'isolation thermique.

• **Le sur-mesure à la demande**  
Colorissime Arval.

Validation sismique selon rapport d'étude cstb n° DCC/CLC -13-247-B du 25 février 2013

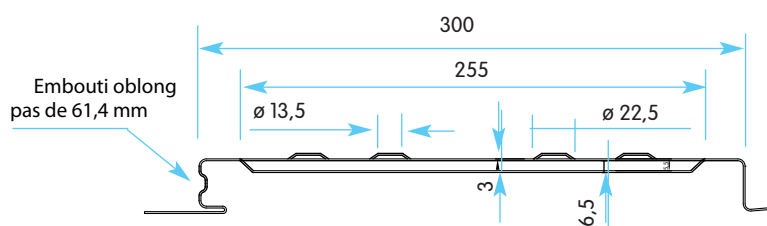

Profil de la lame

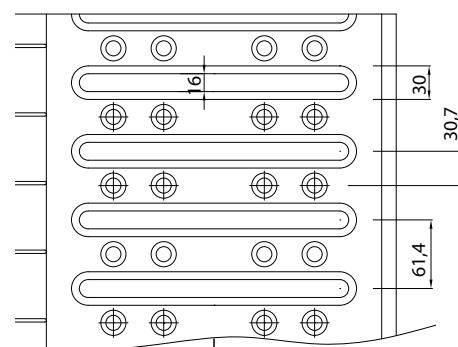

Emboîtement de la lame