



# Océane® 5.210.30B/HB

Plaque nervurée pour bardage simple et double peau



Pose verticale

Pose horizontale

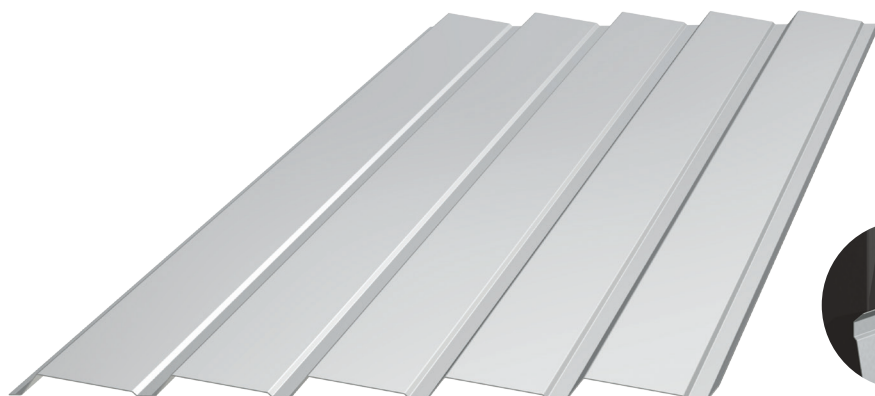

Recouvrement



Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 10 000 mm  
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 7 500 mm

## Masse surfacique

Epaisseur (mm)	<b>0,75</b>	<b>0,88</b>
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	6,64	7,79

## Tableau des charges maximales admissibles en daN/m<sup>2</sup> en fonction des portées d'utilisation

Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.

		2 appuis		Portée (m)	3 appuis	
		Epaisseur (mm)			Epaisseur (mm)	
		<b>0,75</b>			<b>0,75</b>	
<b>Simple &amp; double peau</b>	Pression	184		≤ 1,50	200	Pression
	Dépression	120			144	Dépression
	Pression	154		1,60	200	Pression
	Dépression	106			133	Dépression
	Pression	130		1,70	200	Pression
	Dépression	94			122	Dépression
	Pression	111		1,80	198	Pression
	Dépression	84			113	Dépression
	Pression	94		1,90	180	Pression
	Dépression	74			104	Dépression
	Pression	79		2,00	165	Pression
	Dépression	66			96	Dépression
<b>Simple peau</b>	Pression	50		2,30	118	Pression
	Dépression	48			75	Dépression
	Pression			2,50	94	Pression
	Dépression				65	Dépression
	Pression			2,80	69	Pression
	Dépression				53	Dépression
	Pression			3,00	57	Pression
	Dépression				47	Dépression